

Punto Spy «Lo Spy da Te»



**LO SPY
DA TE**
FRANCHISING SHOP

SICUREZZA • SORVEGLIANZA • DIFESA PERSONALE





Il Franchising tematico più fornito in Europa



Dal 2002 la Show Room Tematica più fornita d'Europa

Oltre 3500 prodotti per Sicurezza, Sorveglianza e Difesa Personale



GAMMA A CATALOGO




**LO SPY
DA TE**
FRANCHISING SHOP

SICUREZZA • SORVEGLIANZA • DIFESA PERSONALE



SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS
«PUNTO SPY «TI TROVO»

CON PIATTAFORMA WEB + APP PER SMARTPHONE ANDROID/IOS
CON INTERFACCIA UTENTE IN LINGUA ITALIANA

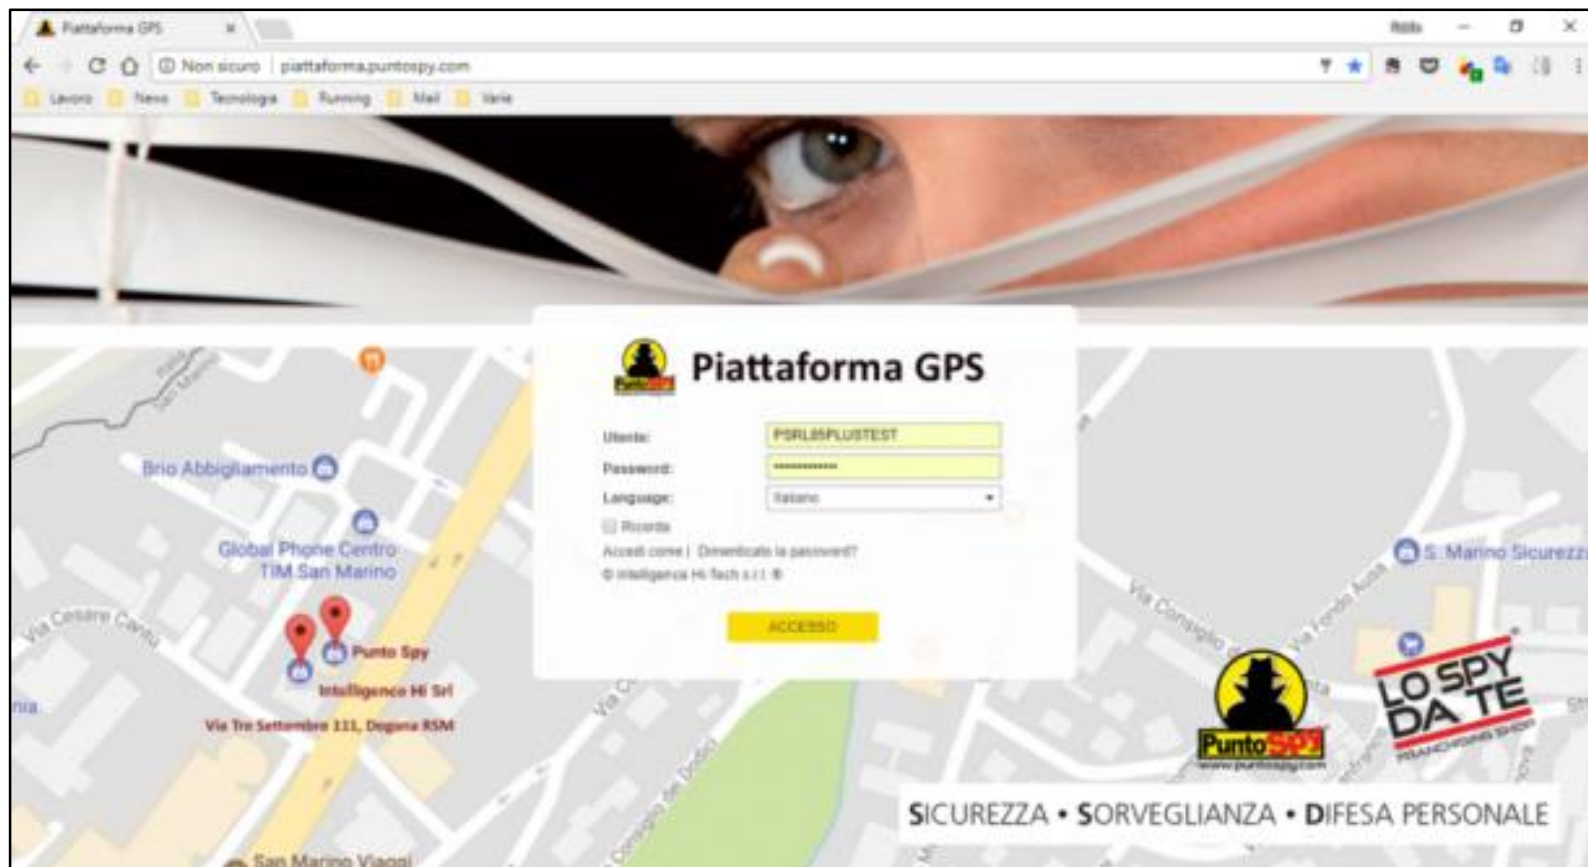




SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS «PUNTO SPY «TI TROVO»







- ✓ **REAL TIME TRACKING:** per visualizzare la posizione in tempo reale del localizzatore GPS sulle mappe cartografiche dettagliate Google (Street, Physical, Satellite, Hybrid);
- ✓ **STORICO ROTTE:** per consultare e riprodurre il percorso del localizzatore GPS nell'intervallo di tempo di interesse, fino al limite massimo di **90 giorni dei dati archiviati**;
- ✓ **PERIMETRI VIRTUALI "GEOFENCE":** per ricevere un allarme in caso di ingresso e/o uscita dalle aree di interesse;
- ✓ **NOTIFICHE DI ALLARME:** per ricevere via e-mail o pop up su app/PC le notifiche di allarme per gli eventi impostati (localizzazione, superamento velocità, disconnessione,...etc);
- ✓ **REPORT DETTAGLIATI:** per esportare i dati delle rotte storiche, soste, velocità, statistiche di utilizzo, allarmi,...etc. nei formati PDF, XML, XLS, CSV;
- ✓ **INTERFACCIA UTENTE IN LINGUA ITALIANA:** per accedere alla Piattaforma web cartografica e all'app dedicata tramite interfaccia utente disponibile anche in lingua italiana;
- ✓ **GESTIONE FLOTTE:** per localizzare e gestire localizzatori GPS multipli su unico account utente utilizzando le funzionalità sviluppate per applicazioni in ambito di gestione flotte;
- ✓ **ELEVATISSIMA DISPONIBILITÀ:** per utilizzare il servizio con disponibilità garantita su base annua superiore al 99,5% del tempo.

SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS «PUNTO SPY «TI TROVO»

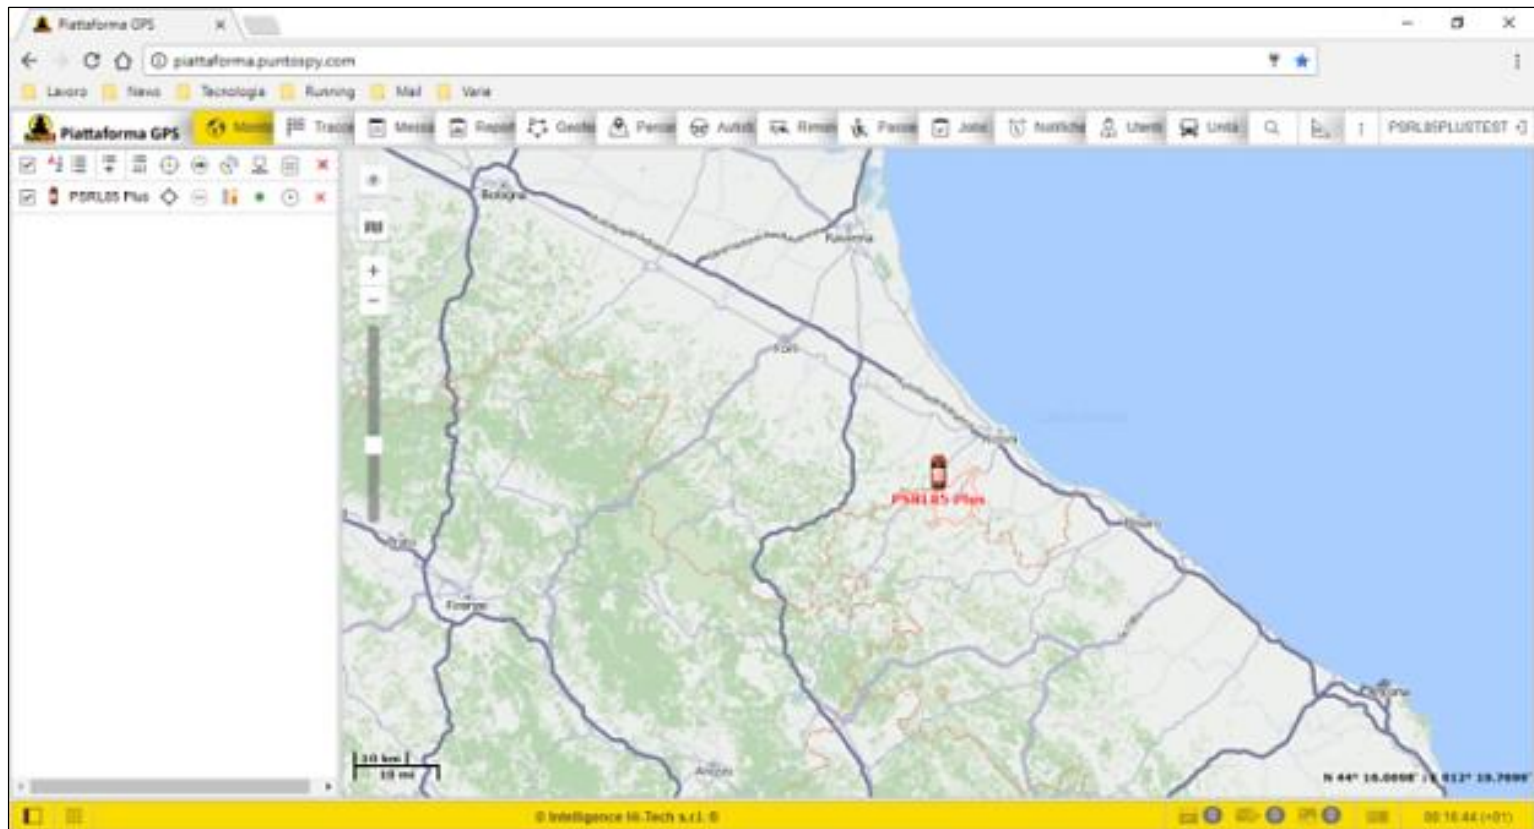

Accesso di tipo "Portale " alla Piattaforma web tramite Personal Computer

PIATTAFORMA WEB DI LOCALIZZAZIONE GPS

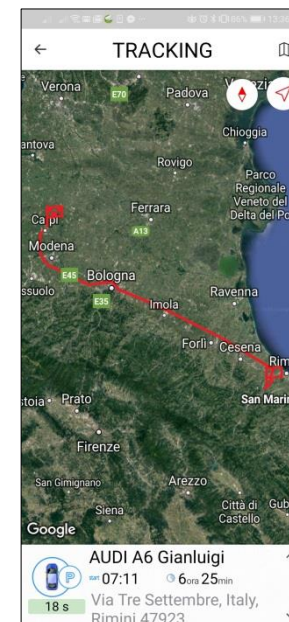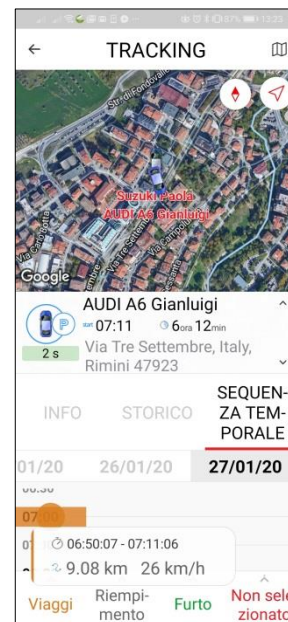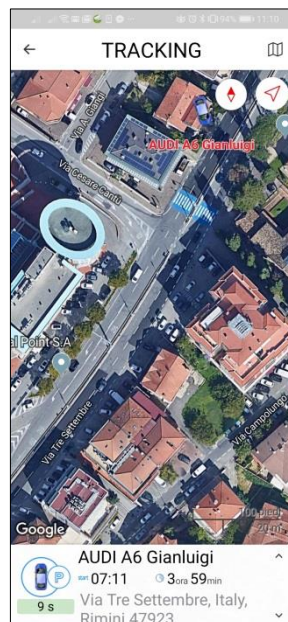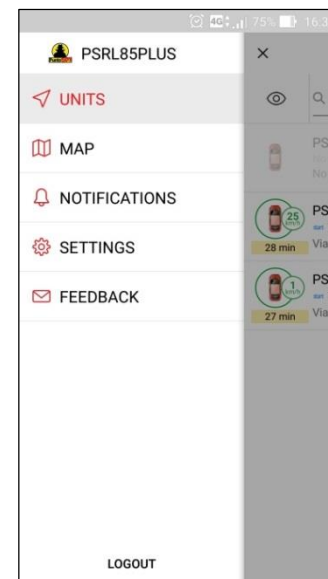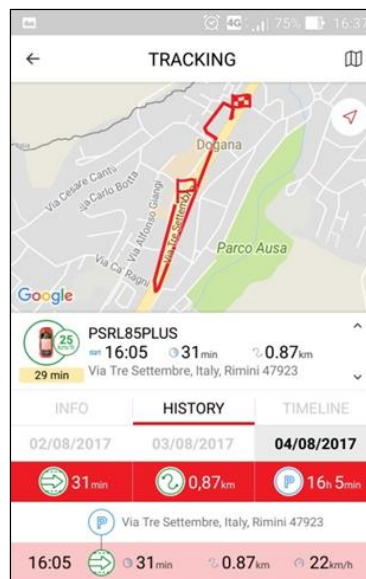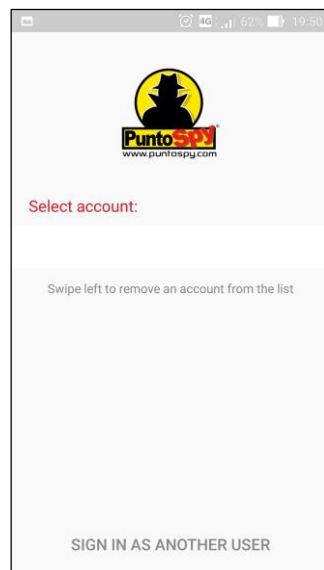

Accesso con APP “Punto Spy Ti Trovo” tramite smartphone



SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS «PUNTO SPY «TI TROVO»

Il servizio prevede il pagamento di un canone di accesso relativo alle mensilità di utilizzo di interesse per **ogni singolo localizzatore GPS**

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO RELATIVO ALLE LICENZE DISPONIBILI:

- Accesso al servizio per **nr. 1 mese**: 12,00€ + 10,00€ di costo di attivazione una tantum, per un **TOTALE di 22,00€**
- Accesso al servizio per **nr. 6 mesi**: 60,00€ + 10,00€ di costo di attivazione una tantum, per un **TOTALE di 70,00€** pari a 11,66€ di costo medio mese (anziché pagare un totale di 82,00€ procedendo alla sottoscrizione di singole mensilità successive)
- Accesso al servizio per **nr. 1 anno**: 99,00€ e nessun costo di attivazione, per un **TOTALE di 99,00€** pari a 8,25€ di costo medio mese (anziché pagare un totale di 154,00€ procedendo alla sottoscrizione di singole mensilità successive)
- Accesso al servizio per **nr. 2 anni**: 149,00€ e nessun costo di attivazione, per un **TOTALE di 149,00€** pari a 6,21€ di costo medio mese (anziché pagare un totale di 298,00€ procedendo alla sottoscrizione di singole mensilità successive)



SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS «PUNTO SPY «TI TROVO»

TIPO DI SIM UTILIZZABILE:

M2M (tipo antifurto) Voce + SMS + 100 MB dati mese + aggiungere credito € 3


Es: TIM Home Connect 24 per 2 anni € 55 (€ 2,29 mese)

COSA IL RIVENDITORE CI DEVE COMUNICARE PER ATTIVAZIONE:

- IMEI dispositivo
- Numero SIM da inserire nel localizzatore e operatore
- Numero SIM del controllore primario, e se richiedi aggiuntivi (max.5)
- E-Mail per ricezione notifica scadenza licenza

COSA DEVE FARE UTILIZZATORE FINALE:



- Il cliente dovrà inviare gli SMS di configurazione, dal proprio cellulare verso la SIM inserita nel localizzatore GPS. Riceverà poi User e Password per accesso tramite APP o PC al proprio dispositivo, per consultare i dati registrati conservati per gli ultimi 3 mesi, o accedere ai percorsi in diretta LIVE.




TRAKKO MINI COD. AP. 4410.40

POSIZIONE GPS VIA SMS (GRATUITO) O VIA PIATTAFORMA WEB (A PAGAMENTO)

- DISPOSITIVO MULTIUSO DALLE DIMENSIONI ESTREMAMENTE CONTENUTE (35 X 66 X 14 MM)
- CUSTODIA STAGNA IPX7
- BATTERIA AI POLIMERI DI LITIO 3,7VDC 600 MAH
- SENSORE DI MOVIMENTO
- ACCESSORI PER AGGANCIARLO AD UNA BICICLETTA, AL COLLARE DI UN CANE O GATTO, ALLA CINTURA DI UN UOMO OPPURE AD UNA SUPERFICIE METALLICA TRAMITE KIT MAGNETICO
- LUCE LED DI SEGNALE FUNZIONANTE
- TASTO SOS INTEGRATO PER INVIO ALLARME
- AUTONOMIA IN TRACKING DI CIRCA 12/48 ORE
- ALLARME AREA GEOFENCE
- SIM CARD ESCLUSA

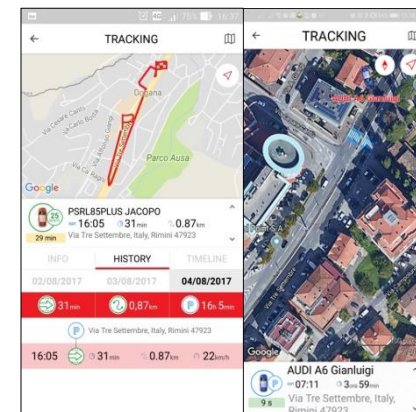





TRAKKO MINI PLUS Cod. AP. 4410.42

**POSIZIONE GPS VIA SMS (GRATUITO) O VIA PIATTAFORMA WEB (A PAGAMENTO)
ALLARMA E CHIAMA IL CELLULARE ABILITATO**

- **DISPOSITIVO MULTIUSO DALLE DIMENSIONI ESTREMAMENTE CONTENUTE (6,5 x 3 x 1,8 cm)**
- **BATTERIA AI POLIMERI DI LITIO 3,7VDC 1.000 MAH**
- **MICROFONO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE**
- **ALLARME RILEVAZIONE SUONI**
- **ALLARME CAMBIO SIM**
- **AUTONOMIA IN TRACKING CON PIATTAFORMA WEB DI CIRCA 14/52 ORE**
- **ACCESSORIO CON MAGNETE INTEGRATO PER FISSAGGIO AD UNA SUPERFICIE METALLICA**
- **SIM CARD ESCLUSA**
- **GPS/GSM/GPRS**
- **ALLARME AREA GEOFENCE**

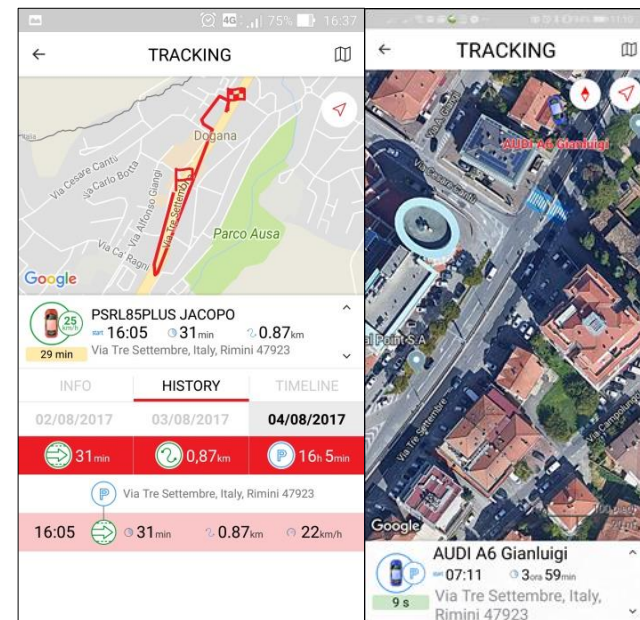


**CON PIATTAFORMA
VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE
E REGISTRAZIONE PERCORSI**




TRAKKO Cod. AP. 4410.45

**POSIZIONE GPS VIA SMS (GRATUITO) O VIA PIATTAFORMA WEB (A PAGAMENTO)
ALLARMA E CHIAMA IL CELLULARE ABILITATO**

- **BATTERIA AI POLIMERI DI LITIO 3,7VDC 6.000 MAH**
- **ALIMENTAZIONE A BATTERIA OPPURE IN CONTINUA 5 VDC**
- **SENSORI ALLARME ANTI RIMOZIONE / RILEVAMENTO LUCE /MOVIMENTO**
- **CUSTODIA STAGNA IP67 CON POTENTE MAGNETE INTEGRATO**
- **AUTONOMIA IN TRACKING CON PIATTAFORMA WEB DI 4/8 GIORNI**
- **MICROFONO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE**
- **DIMENSIONI: 8,5 X 5,8 X 2,9 CM**
- **INVIO SMS AVVISO BATTERIA SCARICA E SPEGNIMENTO**
- **SIM CARD ESCLUSA**
- **GPS/GSM/GPRS**
- **ALLARME AREA GEOFENCE**

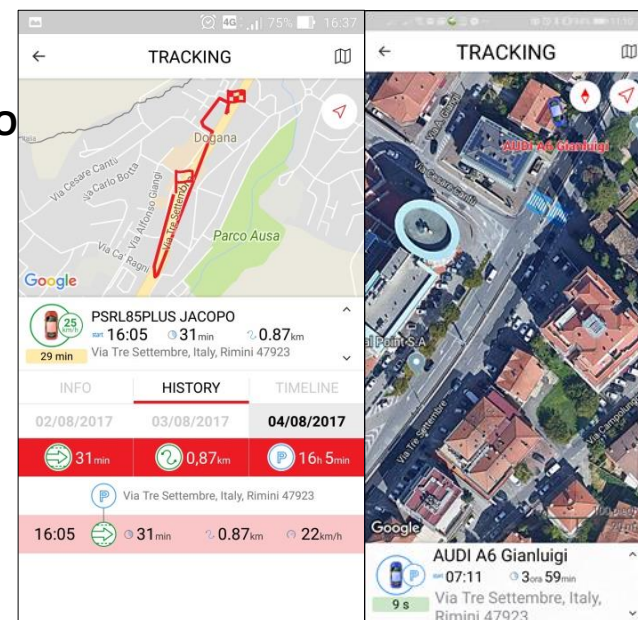


**CON PIATTAFORMA
VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE
E REGISTRAZIONE PERCORSI**




TRAKKO PLUS Cod. AP. 4410.46

**POSIZIONE GPS VIA SMS (GRATUITO) O VIA PIATTAFORMA WEB (A PAGAMENTO)
ALLARMA E CHIAMA 3 CELLULARI ABILITATI**

- **BATTERIA POLIMERI DI LITIO INDUSTRIAL GRADE 3,7VDC 10.000 MAH**
(AUTONOMIA IN TRACKING DI 30 GIORNI CON MOVIMENTO PER 2 ORE AL GIORNO)
- **ALIMENTAZIONE A BATTERIA OPPURE IN CONTINUA 5 VDC**
- **AUTONOMIA IN TRACKING DI CIRCA 20/30 GG**
- **SENSORE MOVIMENTO + SENSORE ANTI RIMOZIONE CON TAMPER + SENSORE ANTI APERTURA ---- CON SMS IMMEDIATO**
- **ALLARME INGRESSO/USCITA DA AREA GEOGRAFICA**
- **CUSTODIA DA ESTERNO CON POTENTE MAGNETE INTEGRATO**
- **MICROFONO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE**
- **DIMENSIONI: 10.8 X 6.1 X 3 CM**
- **SIM CARD ESCLUSA**
- **GPS/GSM/GPRS**

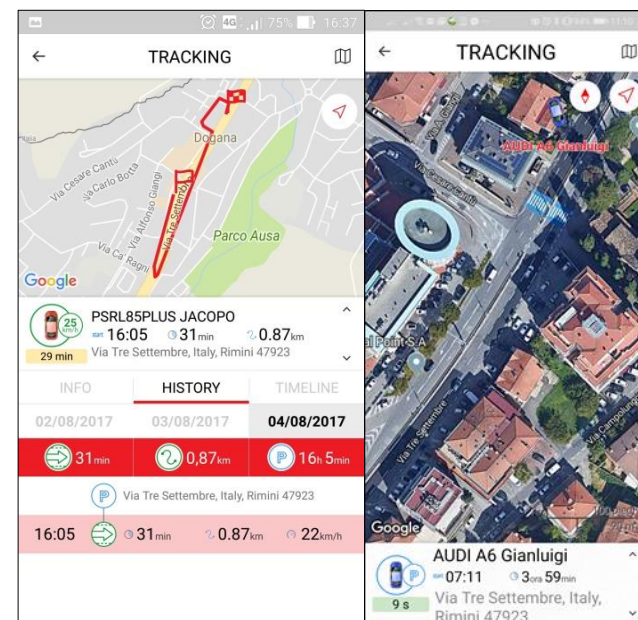


**CON PIATTAFORMA
VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE
E REGISTRAZIONE PERCORSI**



TRAKKO MAXI Cod. AP. 4410.47

**POSIZIONE GPS VIA SMS (GRATUITO) O VIA PIATTAFORMA WEB (A PAGAMENTO)
ALLARMA E CHIAMA IL CELLULARE ABILITATO**

- **BATTERIA POLIMERI DI LITIO 3,7VDC 20.000 MAH**
- **ALIMENTAZIONE A BATTERIA OPPURE IN CONTINUA 5 VDC**
- **PANNELLO SOLARE INTEGRATO PER RICARICA BATTERIA**
- **SENSORE MOVIMENTO + SENSORE ANTI RIMOZIONE**
- **AUTONOMIA IN TRACKING DI CIRCA 30/50 GG**
- **DIMENSIONI: 153 MM X 58 MM X 45 MM**
- **ALLARME INGR./USCITA DA AREA GEOGRAFICA**
- **CUSTODIA DA ESTERNO CON POTENTE MAGNETE INTEGRATO**
- **MICROFONO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE**
- **SIM CARD ESCLUSA**
- **GPS/GSM/GPRS**

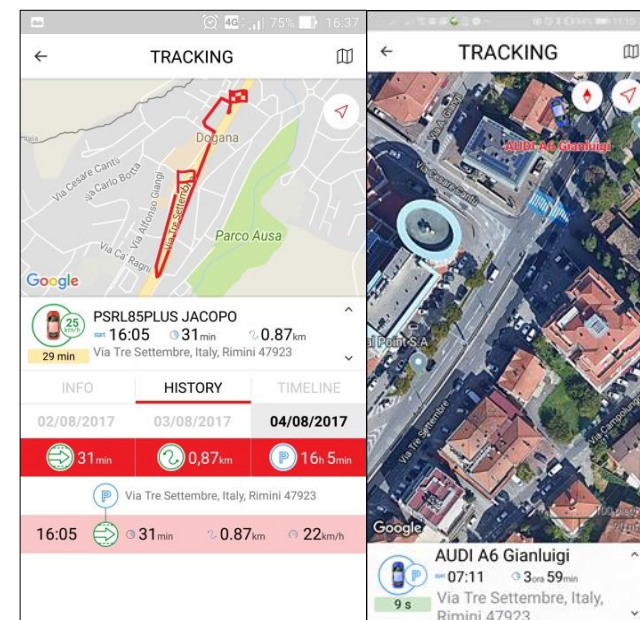

**CON PIATTAFORMA
VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE
E REGISTRAZIONE PERCORSI**


PIATTAFORMA PC / APP A PAGAMENTO



PSRL116 AP.4410.35

**POSIZIONE GPS VIA SMS (GRATUITO) O VIA PIATTAFORMA WEB (A PAGAMENTO)
ALLARMA E CHIAMA IL CELLULARE ABILITATO**

- **BATTERIA POLIMERI DI LITIO 3,7VDC 1.100 MAH**
- **ALIMENTAZIONE A BATTERIA OPPURE IN CONTINUA 5 VDC**
- **SENSORE MOVIMENTO**
- **SENSORE PER ALLARME CADUTA UOMO A TERRA**
- **TASTO SOS PER INVIO ALLARME**
- **AUTONOMIA IN TRACKING DI CIRCA 14/52 ORE**
- **ALLARME INGR./USCITA DA AREA GEOGRAFICA**
- **DIMENSIONI: 77 MM X 47 MM X 20 MM**
- **MICROFONO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE**
- **TASTO PER TELEFONATA + ALTOPARLANTE VIVAVOCE**
- **SIM CARD ESCLUSA**
- **GPS/GSM/GPRS**

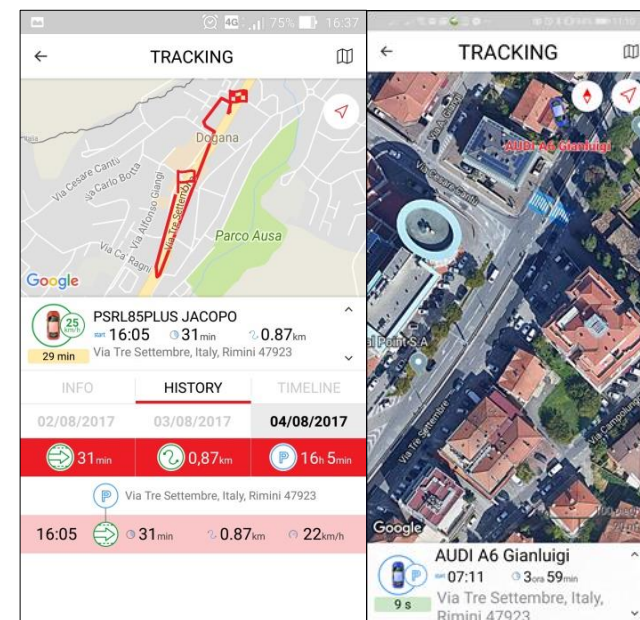

**CON PIATTAFORMA
VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE
E REGISTRAZIONE PERCORSI**






PIATTAFORMA PC / APP A PAGAMENTO



PSRL113 AP.4410.60

**POSIZIONE GPS VIA SMS (GRATUITO) O VIA PIATTAFORMA WEB (A PAGAMENTO)
INVIO ALLARME PER SUPERAMENTO AREA, VELOCITA' E DISTANZA,
SOLLEVAMENTO O APERTURA PORTA. TASTO SOS
IMMOBILIZZA DA REMOTO IL MOTORE PER
FUNZIONE ANTI RAPINA**

- GPS/GSM/GPRS
- **DA ESTERNO (IP66)**
- **TASTO SOS**
- **I/O**
- **SENSORE DI MOVIMENTO**
- **ALLARME INGRESSO/USCITA
DA AREA GEOGRAFICA**
- **BLOCCO POMPA BENZINA**
- **INVIO ALLARME PER TAGLIO ALIMENTAZIONE**
- **INVIO ALLARME JAMMER**
- **SIM CARD ESCLUSA**

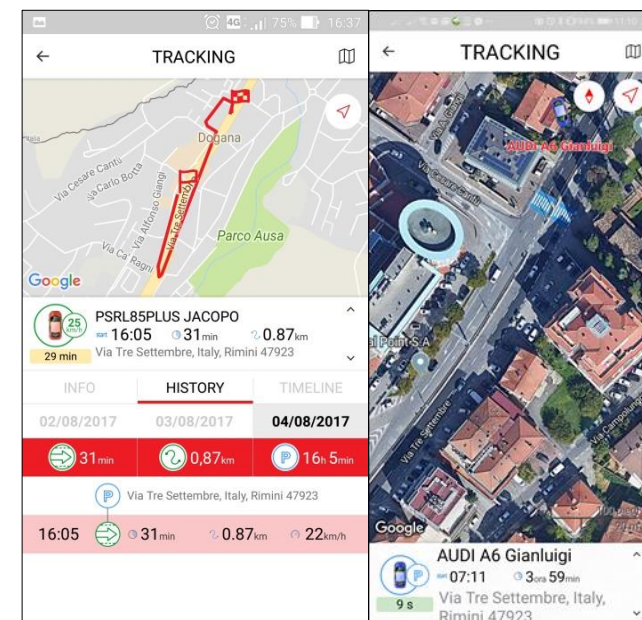




PSRL109 AP.4410.30

POSIZIONE GPS VIA SMS (GRATUITO) O VIA PIATTAFORMA WEB (A PAGAMENTO)
TASTO SOS PER ALLARMARE E CHIAMARE 3 CELLULARI ABILITATI
SENSORE MOVIMENTO E ASCOLTO AMBIENTALE

- GPS/GSM/GPRS
- TASTO SOS
- VIVAVOCE
- SENSORE DI MOVIMENTO
- ALLARME INGRESSO/USCITA DA AREA GEOGRAFICA
- STANDBY 298 ORE
- NR. 2 TASTI PER CHIAMATA A FAMIGLIARI
- CHIAMATA VIVAVOCE
- MICROFONO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE
- LOCALIZZAZIONE GPS + LBS ANCHE ALL'INTERNO EDIFICI
- SIM CARD ESCLUSA

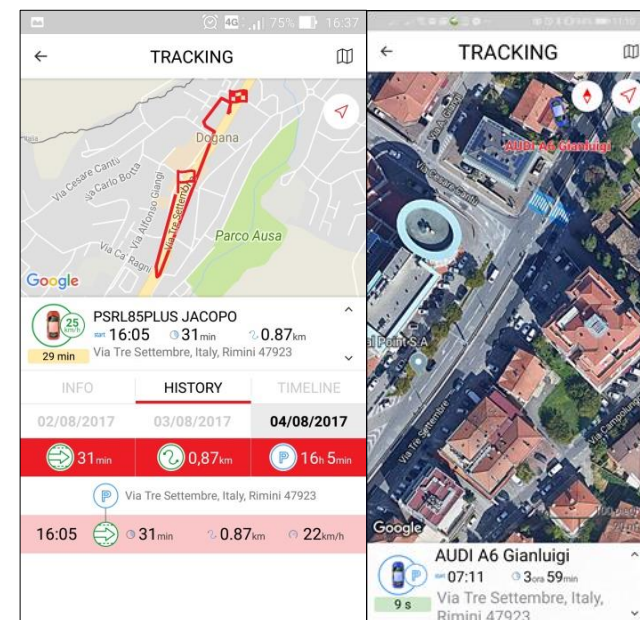




PSRL134 AP.4410.75

POSIZIONE GPS VIA SMS O VIA APP IOS/ANDROID E PIATTAFORMA WEB GRATUITE
TASTO SOS PER ALLARME SMS CON POSIZIONE GPS E CHIAMATA
A ROTAZIONE AI FAMIGLIARI. ASCOLTO AMBIENTALE

- GPS/GSM/GPRS
- MODULO GSM A BASSA EMISSIONE
- BATTERIA 500 mAH
- STANDBY 50 ORE
- TASTO SOS
- TASTI PER CHIAMATA A FAMIGLIARI
- MICROFONO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE
- CHIAMATA VIVAVOCE
- LOCALIZZAZIONE GPS + LBS ANCHE ALL'INTERNO EDIFICI
- SIM CARD ESCLUSA

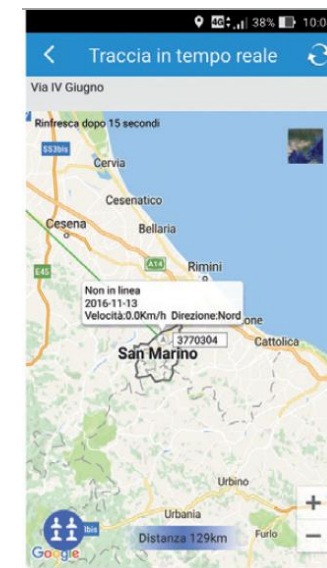



PSRL133 AP.4410.80

POSIZIONE GPS VIA SMS O VIA APP IOS/ANDROID E PIATTAFORMA WEB GRATUITE
MINI LOCALIZZATORE GPS PER ANIMALI. INVIO ALLARME PER SUPERAMENTO AREA
SENSORE LUCE AMBIENTALE PER ACCENSIONE 3 LED A COLORI, ASCOLTO AMBIENTALE

- GPS/GSM/GPRS
- DA ESTERNO (IP66)
- ALLARME INGRESSO/USCITA DA AREA GEOGRAFICA O WI-FI
- BATTERIA 400 mAH
- STANDBY 60 ORE
- MICROFONO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE
- LOCALIZZAZIONE GPS + LBS ANCHE ALL'INTERNO EDIFICI
- SIM CARD ESCLUSA



APP GRATUITA



PSRL135 AP.4410.90

POSIZIONE GPS VIA SMS O VIA APP IOS/ANDROID E PIATTAFORMA WEB GRATUITE

LOCALIZZATORE GPS AD ELEVATA AUTONOMIA. INVIO ALLARME PER APERTURA PORTA CON SENSORE MAGNETICO, MOVIMENTO, PRESENZA SUONI.

TORCIA LED E POWERBANK. ASCOLTO AMBIENTALE

- GPS/GSM/GPRS
- DA ESTERNO (IP66)
- BATTERIA 4.500 mAh
- FUNZIONI ANTIFURTO
- TORCIA LED
- POWERBANK
- MICROFONO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE
- LOCALIZZAZIONE GPS + LBS ANCHE ALL'INTERNO EDIFICI
- SIM CARD ESCLUSA



PSRL130 AP.4410.70

POSIZIONE GPS SU MAPPA GOOGLE VIA SMS

MINI LOCALIZZATORE GPS PER BAMBINI CON 4 TASTI PER TELEFONATE A FAMIGLIARI

TASTO SOS PER ALLARME SMS CON POSIZIONE GPS E CHIAMATA A FAMIGLIARI

ASCOLTO AMBIENTALE

- GPS/GSM
- TASTO SOS
- VIVAVOCE
- STANDBY 298 ORE
- MICROFONO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE
- SIM CARD ESCLUSA



PSRL147 AP.4410.65

POSIZIONE GPS SU MAPPA GOOGLE VIA SMS

MINI LOCALIZZATORE GPS PER BAMBINI CON 4 TASTI PER TELEFONATE A FAMIGLIARI

TASTO SOS PER ALLARME SMS CON POSIZIONE GPS E CHIAMATA A FAMIGLIARI

ASCOLTO AMBIENTALE


- GPS/GSM
- DISPLAY A COLORI
- **TASTO SOS**
- **VIVAVOCE**
- **STANDBY 120 ORE**
- **MICROFONO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE**
- SIM CARD ESCLUSA



MICRO CAMERE PIN HOLE E GRANDANGOLO

Codice Punto Spy Codice KON.EL.CO	PSVC440 67.5005.56	PSVC441 67.5005.57	PSVC405 67.5005.40
Tipologia	Micro telecamera/ Audio/IR invisibili/90°	Micro telecamera/ Audio/150°	Micro telecamera Pinhole a vite/Audio/60°
Photo	 • 90° • AUDIO • IR	 • 150° • AUDIO	 • 60° • AUDIO
Sensor	PHILIPS 3299	PHILIPS 3299	PHILIPS 3299
Resolution	1280*960	1280*960	1280*960
Pixel	5 Megapixel	5 Megapixel	5 Megapixel
Horizontal Resolution	600TVL	600TVL	600TVL
Minimum Illumination	0LUX (LED ON)	0.5LUX	0.5LUX
S/N ratio	≥48dB	≥48dB	≥48dB
Gama	0.45	0.45	0.45
Frame speed	50f/s (PAL) 60f/s (NTSC)	50f/s (PAL)	50f/s (PAL)
White balance	Auto	Auto	Auto
Audio out	Monophonic	Monophonic	Monophonic
Video out	1.2Vp-p 75Ω CVBS	1.0Vp-p 75Ω CVBS	1.0Vp-p 75Ω CVBS
Image color	Color	Color	Color
TV format	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Lens	1.8mm Wide view 90°	6mm button pinhole 150°	6mm button pinhole 60°
Working temperature	-10~+50°C	-10~+50°C	-10~+50°C
Input power	DC9-12V	DC5-12V	DC5-12V
Power consumption	120mA	80mA	80mA
Size	Ø23mm*13mm (D*H)	15mm*15mm*19mm (L*W*H)	15mm*15mm*19mm (L*W*H)
Weight	0.06KG	0.07KG	0.07KG
IR LED	8 PCS		
IR Wavelengths	940nm		
IR Distance	1-3 Meters		

MICRO CAMERE PIN HOLE E GRANDANGOLO

Codice Punto Spy Codice KON.EL.CO	PSVC406 67.5005.58	PSVC407 67.5005.59	PSVC480 67.5005.76
Tipologia	Micro telecamera/ Audio/IR invisibili/170°	Micro telecamera Pinhole conica/Audio/75°	Nano telecamera Pinhole/ Audio/78°
Photo	 • 170° • AUDIO • IR	 • 75° • AUDIO	 • 78° • AUDIO
Sensor	PHILIPS 3299	PHILIPS 3299	PHILIPS 355
Resolution	1280*960	1280*960	720*480
Pixel	5 Megapixel	5 Megapixel	2 Megapixel
Horizontal Resolution	600TVL	600TVL	540TVL
Minimum Illumination	0LUX (LED ON)	0.5LUX	0.8LUX
S/N ratio	≥48dB	≥48dB	≥48dB
Gama	0.45	0.45	0.45
Frame speed	50f/s (PAL) 60f/s (NTSC)	50f/s (PAL)	50f/s (PAL) 60f/s (NTSC)
White balance	Auto	Auto	Auto
Audio out	Monophonic		Monophonic
Video out	1.2Vp-p 75Ω CVBS	1.2Vp-p 75Ω CVBS	1.2Vp-p 75Ω CVBS
Image color	Color	Color	Color
TV format	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Lens	1.8mm Wide view 170°	3.7mm Cone pinhole 75°	3.6mm Flat Cone pinhole 78°
Working temperature	-10~+50°C	-10~+50°C	-10~+50°C
Input power	DC9-12V	DC5-12V	3.3V(Module)/DC5-12V (with step-down AV cable)
Power consumption	120mA	80mA	80mA
Size	Ø23mm*13mm (D*H)	15mm*15mm*18mm (L*W*H)	8mm*8mm*6.5mm (L*W*H)
Weight	0.06KG	0.07KG	0.05KG
IR LED	8 PCS		
IR Wavelengths	940nm		
IR Distance	1-3 Meters		

PSVC488 Cod. 67.5005.61

MICROTELECAMERA ANALOGICA 4 IN 1 CON MICROFONO

- Microtelecamera analogica **AHD 2 Mpixel** (Analog High Definition)
- **Sensore: Sony IMX323**
- **Risoluzione video FHD** (1920x1080 pixel)
- **Risoluzione orizzontale: 3600 TVL**
- Ottica 3,7 mm con apertura angolare di **95°**
- Illuminazione minima: 0.001LUX
- Ricezione tramite **joystick** dei comandi di modifica dei parametri funzionali tramite visualizzazione a schermo **OSD** (on screen display)
- Canale Video OUT 1.2Vp-p 75 Ω di tipo AHD/TVI/CVI/CVBS
- **Microfono**
- Canale Audio OUT di tipo monofonico
- Dimensioni e peso: 17 x 17 mm, 0,05 kg
- Alimentazione: DC5-12V



PSVC489 Cod. 67.5005.62

MICROTELECAMERA ANALOGICA 3 IN 1 A VITE CROMATA CON MICROFONO

- Microtelecamera analogica **AHD 1 Mpixel** (Analog High Definition)
- Sensore: 1 Mpixel camuffato in vite cromata
- **Risoluzione video HD (1280*720 pixel)**
- **Risoluzione orizzontale: 1800 TVL**
- Ottica 3,7 mm con apertura angolare di **60°**
- Illuminazione minima: 0.001LUX
- **Funzionalità UTC (Up The Coax)** per la ricezione via cavo coassiale dei comandi di modifica dei parametri funzionali impartiti dal DVR (che supporta camere AHD) cui la microtelecamera è collegata, tramite visualizzazione a schermo OSD (on screen display).
- Canale Video OUT 1.2Vp-p 75 Ω di tipo AHD/TVI/CVI
- **Microfono**
- Canale Audio OUT di tipo monofonico
- Dimensioni e peso: diametro 8 mm, 0,05 kg
- Alimentazione: DC5-12V



PSVC490 Cod. 67.5005.63

MICROTELECAMERA ANALOGICA 3 IN 1 CON MICROFONO

- Microtelecamera analogica **AHD 1 Mpixel** (Analog High Definition)
- **Risoluzione video HD (1280*720 pixel)**
- **Risoluzione orizzontale: 1800 TVL**
- Ottica 3,7 mm con apertura angolare di **60°**
- Illuminazione minima: 0.01 LUX
- **Funzionalità UTC (Up The Coax)** per la ricezione via cavo coassiale dei comandi di modifica dei parametri funzionali impartiti dal DVR (che supporta camere AHD) cui la microtelecamera è collegata, tramite visualizzazione a schermo OSD (on screen display).
- Canale Video OUT 1.2Vp-p 75 Ω di tipo AHD/TVI/CVI
- **Microfono**
- Canale Audio OUT di tipo monofonico
- Dimensioni e peso: 15 x 15 mm, 0,05 kg
- Alimentazione: DC5-12V



PSVC491 Cod. 67.5005.64

MICROTELECAMERA ANALOGICA 4 IN 1 CON MICROFONO

- Microtelecamera analogica **AHD 1 Mpixel** (Analog High Definition)
- **Risoluzione video HD (1280*720 pixel)**
- **Risoluzione orizzontale: 1800 TVL**
- Ottica 3,7 mm con apertura angolare di **60°**
- **Funzionalità UTC (Up The Coax)** per la ricezione via cavo coassiale dei comandi di modifica dei parametri funzionali impartiti dal DVR (che supporta camere AHD) cui la microtelecamera è collegata, tramite visualizzazione a schermo OSD (on screen display).
- Canale Video OUT 1.2Vp-p 75 Ω di tipo AHD/TVI/CVI/CVBS
- **Microfono**
- Canale Audio OUT di tipo monofonico
- Dimensioni e peso: $\varnothing$ 23 mm (lente), 0,05 kg
- Alimentazione: DC5V/1A_12V/55mA



PSVC492 Cod. 67.5005.66

MICROTELECAMERA ANALOGICA 4 IN 1 CON MICROFONO

- Microtelecamera analogica **AHD 1 Mpixel** (Analog High Definition)
- **Risoluzione video HD (1280*720 pixel)**
- **Risoluzione orizzontale: 1800 TVL**
- Apertura angolare di **120°**
- **Funzionalità UTC (Up The Coax)** per la ricezione via cavo coassiale dei comandi di modifica dei parametri funzionali impartiti dal DVR (che supporta camere AHD) cui la microtelecamera è collegata, tramite visualizzazione a schermo OSD (on screen display).
- Canale Video OUT 1.2Vp-p 75 Ω di tipo AHD/TVI/CVI/CVBS
- **Microfono**
- Canale Audio OUT di tipo monofonico
- Dimensioni e peso: $\varnothing$ 23 mm (lente), 0,05 kg
- Alimentazione: DC5-12V



PSVC493 Cod. 67.5005.67

MICROTELECAMERA ANALOGICA 4 IN 1 CON MICROFONO

- Microtelecamera analogica **AHD 1 Mpixel** (Analog High Definition)
- **Risoluzione video HD (1280*720 pixel)**
- **Risoluzione orizzontale: 1800 TVL**
- Ottica 3,7 mm con apertura angolare di **60°**
- **LED ad infrarossi non visibili 940 nm** per un uso anche in ambienti con condizioni di assenza di luminosità ambientale
- **Funzionalità UTC (Up The Coax)** per la ricezione via cavo coassiale dei comandi di modifica dei parametri funzionali impartiti dal DVR (che supporta camere AHD) cui la microtelecamera è collegata, tramite visualizzazione a schermo OSD (on screen display).
- Canale Video OUT 1.2Vp-p 75 Ω di tipo AHD/TVI/CVI/CVBS
- **Microfono**
- Canale Audio OUT di tipo monofonico
- Dimensioni e peso: $\varnothing$ 23 mm (lente), 0,05 kg
- Alimentazione: DC5-12V






ORDINABILE SU RICHIESTA

PSVC528

MICROTELECAMERA ANALOGICA CVBS

- Microtelecamera analogica **CVBS**
- **Risoluzione video 720*480 pixel**
- **Risoluzione orizzontale: 700 TVL**
- Ottica 3,6 mm con apertura angolare di **50°**
- Canale Video OUT 1.2Vp-p 75 Ω di tipo CVBS
- Dimensioni e peso: 6 x 6 x 7 mm; 0,04 kg
- Alimentazione: DC 3.3-5V (con modulo) / DC 5-12V (con cavo AV step-down)

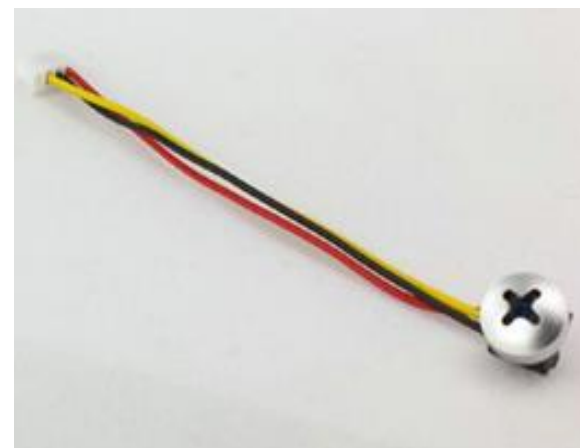



PSVC496 Cod. 67.5005.68

MINI TELECAMERA MICRO USB-B PER SMARTPHONE ANDROID OTG + IR

- Sensore ottico: 1 Mpixel
- Risoluzione video: 1280*720 pixel, 30 fps
- Ottica 2,8 mm con apertura angolare di 90°
- **Nr. 4 LED ad infrarossi non visibili 940 nm** per un uso anche in ambienti con condizioni di assenza di luminosità ambientale
- Connettore di tipo **micro USB di tipo B** da collegare ad uno **Smartphone Android OTG** per la registrazione di video e fotografie nella memoria locale del cellulare tramite l'app dedicata
- **Audio: utilizza il MIC dello smartphone**
- Dimensioni: 29 x 40 x 14 mm
- Alimentazione: 5VDC tramite smartphone





PSVC494 Cod. 67.5005.77

MINI TELECAMERA CON CONNETTORE MICRO USB-B PER SMARTPHONE ANDROID OTG

- **Sensore ottico: 1 Mpixel**
- **Risoluzione video: 1280*720 pixel, 30 fps**
- **Ottica 3,6 mm con apertura angolare di 60°**
- **Connettore di tipo micro USB di tipo B da collegare ad uno Smartphone Android OTG per la registrazione di video e fotografie nella memoria locale del cellulare tramite l'app dedicata**
- **Audio: utilizza il MIC dello smartphone**
- **Alimentazione: 5VDC tramite smartphone**




PSVC438 Cod. 67.4290.97

TELECAMERA POSTERIORE WATERPROOF PER AUTO CON KIT WIRELESS TX/RX

- Facile installazione grazie alle unità di Trasmissione e Ricezione wireless
- Alimentazione tramite il collegamento all'impianto elettrico **12 VDC** dell'auto
- **Staffa metallica** con asole sulla telecamera per installazione facilitata
- **Risoluzione video telecamera: 420 linee TV**
- Apertura ottica telecamera: **135°**
- Grado di protezione dagli agenti atmosferici **waterproof**
- Temperatura operative: -20 °C to 90 °C
- Alimentazione elettrica: 12VDC
- Video output: RCA, 1.0Vp-p, 75 Ohm
- **Lunghezza cavo telecamera: 1,2 m**





**PROFESSIONALE.
ALTA QUALITÀ
E OTTICA GIAPPONESE**

PSRG337 Cod. 67.5005.55

MICROTELECAMERA PIN HOLE 3,7MM F.2 BIANCO/NERO MINIATURIZZATA

- **RISOLUZIONE 550 TVL**
- **NOTTURNA 0,006 LUX/F1.2**
- **ALIMENTAZIONE 5÷12 VCC**
- **IDEALE PER CAMUFAGGIO**
- **INSTALLABILE ANCHE DIETRO SPECCHIETTO RETROVISORE ESTERNO AUTO**
- **DIMENSIONI 11 X 11 MM**




PSVC345 Cod. 67.5005.60

MICROTELECAMERA PIN HOLE AHD/CVBS 4,3MM DAY&NIGHT

- **RISOLUZIONE HD 720P 30 FPS**
- **APERTURA 90°**
- **CONICA PER INCASSO**
- **1.0 LUX A COLORI, 0.5 LUX IN BIANCO/NERO**
- **ALIMENTAZIONE 12 VCC**
- **COMMUTAZIONE AUTOMATICA DA DIURNA A NOTTURNA**
- **JOYSTICK SETTAGGIO OTTICA E CONTROLUCE**
- **FUNZIONE ANTI ACCECAMENTO**
- **DIMENSIONI 42 X 42 x 1,6 MM**





**PROFESSIONALE.
ALTA QUALITÀ
E OTTICA GIAPPONESE**

PSVC74 Cod. 67.5005.50

MICROTELECAMERA PROFESSIONALE CON MICROFONO CON OTTIMA SENSIBILITA'

- **RISOLUZIONE 550 TVL**
- **OTTICA SONY SUPER HAD CCD 1/3"**
- **MICRO JACK PER COLLEGAMENTO DIRETTO CON DVR CODICE PSRG88**
- **ADATTATORE MICRO JACK / RCA PER COLLEGAMENTO CON DVR O MONITOR**
- **0.2 LUX A F2.0 (OTTIMA SENSIBILITA' PER RIPRESE DIURNE E NOTTURNE)**
- **ALIMENTAZIONE 12 VCC**
- **PERFETTAMENTE CAMUFFABILE GRAZIE AD UN KIT DI CAMUFAGGIO INCLUSO CON BOTTONI E VITI**





MICRO-TELECAMERE WI-FI DA CAMUFFARE

"FAI DA TE"



PSVC497 Cod. 67.5005.69

DVR CON MICRO CAMERA HD CON MICROFONO DI TIPO BULLET E MODULO WI-FI

- **Risoluzione video HD** (1280 x 720 pixel) con **angolo di visione di 60°**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS sia locale che remota via router Wi-Fi
- Supporta micro SD con capacità massima di **64 GB** (opzionale)
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile integrata al litio da **1.000 Ah** (autonomia in registrazione di circa **1 ora**)
- Alimentazione continua 5VDC
- **Microfono integrato**
- Dimensioni e peso: $\varnothing$ 20 mm x 80 mm, 0.1 kg





MICRO-TELECAMERE WI-FI DA CAMUFFARE

"FAI DA TE"

GBC

NEW



PSVC498 Cod. 67.5005.71

DVR CON MICRO CAMERA HD CON MICROFONO E OTTICA PINHOLE E MODULO WI-FI

- **Risoluzione video HD** (1280 x 720 pixel) con **angolo di visione di 60°**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS sia locale che remota via router Wi-Fi
- **Motion Detection**
- Supporta micro SD con capacità massima **di 64 GB** (opzionale)
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio da **4.500 Ah** (cavo di alimentazione lungo 20 cm circa - autonomia in registrazione di circa **4 ore**)
- Alimentazione continua 5VDC
- **Microfono integrato**
- Dimensioni e peso: 8 x 8 mm (lente), 0.03 kg (esclusa batteria)





MICRO-TELECAMERE WI-FI DA CAMUFFARE

"FAI DA TE"

GBC

NEW



PSVC499 Cod. 67.5005.72

DVR CON MICRO CAMERA HD CON MICROFONO E OTTICA PINHOLE E MODULO WI-FI

- **Risoluzione video HD** (1280 x 720 pixel) con **angolo di visione di 120°**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS sia locale che remota via router Wi-Fi
- **Motion Detection**
- Supporta micro SD con capacità massima di **64 GB** (opzionale)
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio da **4.500 Ah** (cavo di alimentazione lungo 20 cm circa - autonomia in registrazione di circa **4 ore**)
- Alimentazione continua 5VDC
- **Microfono integrato**
- Dimensioni e peso: 8 x 8 mm (lente), 0.03 kg (esclusa batteria)





MICRO-TELECAMERE WI-FI DA CAMUFFARE

"FAI DA TE"

GBC

NEW



PSVC500 Cod. 67.5005.73

DVR CON MICRO CAMERA HD CON MICROFONO E OTTICA PINHOLE E MODULO WI-FI + IR

- **Risoluzione video HD** (1280 x 720 pixel) con **angolo di visione di 60°**
- **LED IR invisibili** per visione anche in assenza di luminosità ambientale
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS sia locale che remota via router Wi-Fi
- **Motion Detection**
- Supporta micro SD con capacità massima di **64 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio da **4.500 Ah** (cavo di alimentazione lungo 20 cm circa. Autonomia in registrazione di circa **4 ore**)
- Alimentazione continua 5VDC
- **Microfono integrato**
- Dimensioni e peso: 15 x 15 mm (lente), 0.03 kg (esclusa batteria)





MICRO-TELECAMERE WI-FI DA CAMUFFARE

"FAI DA TE"

GBC

NEW



PSVC501 Cod. 67.5005.74

DVR CON MICRO CAMERA HD CON MICROFONO E OTTICA PINHOLE E MODULO WI-FI + IR

- **Risoluzione video HD** (1280 x 720 pixel) con **angolo di visione di 120°**
- **LED IR invisibili per visione anche in assenza di luminosità ambientale**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS sia locale che remota via router Wi-Fi
- **Motion Detection**
- Supporta micro SD con capacità massima di **64 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio da **4.500 Ah** (cavo di alimentazione lungo 20 cm circa. Autonomia in registrazione di circa **4 ore**)
- Alimentazione continua 5VDC
- **Microfono integrato**
- Dimensioni e peso: 15 x 15 mm (lente), 0.03 kg (esclusa batteria)





PSRG579 Cod. 67.5000.75

REGISTRATORE VIDEO HD Wi-Fi CON MICROFONO IN POWERBANK 5.000 MA

- **Risoluzione video HD 1280x720 pixel, 15fps**
- **Apertura telecamera: circa 120°**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS sia locale che remota via router Wi-Fi
- **Nr. 6 LED IR invisibili 940 nm** per visione in condizioni di scarsa luminosità ambientale
- Powerbank da 5.000 mA
- **Motion detection**
- Autonomia di registrazione: **circa 8 ore** con i LED IR disattivati / circa 3 ore con i LED IR attivati
- Alimentazione continua 5VDC per una registrazione continua
- Supporta Micro SD con capacità massima di **128 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- **Microfono integrato**





PSRG580 Cod. 67.5000.80

REGISTRATORE VIDEO FHD Wi-Fi CON MICROFONO IN STAZIONE METEO

- **Risoluzione video HD 1920x1080 pixel**
- **Apertura telecamera: circa 120°**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS sia locale che remota via router Wi-Fi
- **LED IR invisibili 940 nm** per visione in condizioni di scarsa luminosità ambientale
- Stazione meteo con display per temperatura e umidità
- **Motion detection**
- Supporto **audio bidirezionale** grazie al microfono ed altoparlante integrati
- Autonomia di registrazione: **circa 6 ore** con il LED IR disattivati / circa 2 ore con i LED IR attivati
- Alimentazione continua 5VDC per una registrazione continua
- Supporta Micro SD con capacità massima di **128 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- **Microfono integrato**





PSRG581 Cod. 67.5000.85

REGISTRATORE VIDEO HD Wi-Fi CON MICROFONO IN ALIMENTATORE USB

- **Risoluzione video HD 1280*720 pixel, max 25 fps**
- **Apertura telecamera: circa 120°**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS sia locale che remota via router Wi-Fi
- **LED IR invisibili 940 nm** per visione in condizioni di scarsa luminosità ambientale
- Alimentatore USB per la ricarica di smartphone
- **Motion detection**
- Supporta Micro SD con capacità massima di 128 GB (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- **Microfono integrato**





PSRG344 Cod. 67.5000.30

REGISTRATORE VIDEO HD Wi-Fi CON MICROFONO IN FINTO RILEVATORE FUMO

- **Risoluzione video HD 1280*720 pixel, max 30 fps**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android sia locale che remota via router Wi-Fi
- **Motion detection**
- Supporta Micro SD con capacità massima di 32 GB (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- **Microfono integrato**





PSVC365 Cod. 67.5000.70

REGISTRATORE VIDEO FHD Wi-Fi IN LAMPADA AD ALIMENTAZIONE 220 VAC + 24 LED IR

- **Risoluzione video FHD 1080 pixel, max 25 fps**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e gestione su smartphone Android/iOS sia locale che remota via router Wi-Fi
- **24 LED IR per visione notturna**
- Lampada ad alimentazione 220 VAC con **attacco standard E27**
- Supporta Micro SD con capacità massima di 32 GB (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- **Prolunga flessibile 18 cm circa**






PSRG475 Cod. 67.5002.60

REGISTRATORE VIDEO FHD Wi-Fi IN FINTO ALIMENTATORE 220 VAC/CC

- **Risoluzione video FHD 1080 pixel, max 30 fps**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS sia locale che remota via router Wi-Fi
- Supporta Micro SD con capacità massima di 32 GB (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- **Motion detection**
- **Microfono integrato**
- **Alimentazione 220 VAC**




**PROFESSIONALE.
ALTA QUALITÀ
E OTTICA GIAPPONESE**



PSRG476 Cod. 67.5001.10

REGISTRATORE VIDEO FHD Wi-Fi IN FINTO TELECOMANDO PER AUTO

- **Risoluzione video FHD 1080 pixel, max 30 fps**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS locale
- Supporta Micro SD con capacità massima di 32 GB (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- **Motion detection**
- **Microfono integrato**
- **Autonomia di circa 60 min**



**PROFESSIONALE.
ALTA QUALITÀ
E OTTICA GIAPPONESE**




PREVIEW

PSRG601

REGISTRATORE VIDEO FHD WI-FI CON MODULO WI-FI IN ACCENDINO

- Risoluzione video su **smartphone**: max **1920*1080 pixel**
- Risoluzione video archiviato nella **scheda SD**: max **1280*720 pixel**
- Sensore ottico CMOS 1.0 Mega pixel
- Registrazione video a max 18 frame al secondo
- Formato video compresso: H.264
- **Apertura telecamera: circa 90°**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS in modalità locale P2P (30 mt in spazio libero)
- **Motion detection**
- **Alimentazione a batteria 280 mAh** (tempo di ricarica di 1 ora)
- Autonomia di registrazione: **circa 45 min**
- Supporta Micro SD con capacità massima di **128 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- Accendino realmente funzionante
- Torcia a luce LED

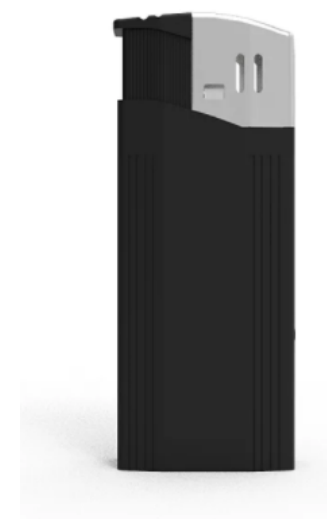




PSRG602

REGISTRATORE VIDEO FHD Wi-Fi + LED IR IN OROLOGIO DA PARETE

- Risoluzione video su **smartphone**: max **1920*1080 pixel**
- Risoluzione video archiviato nella **scheda SD**: max **1280*720 pixel**
- **LED IR invisibili** 940 nm per visione in scarsa luminosità ambientale (**5 metri circa**)
- Sensore ottico CMOS 1.0 Mega pixel
- Registrazione video a max 25 frame al secondo
- Formato video compresso: H.264
- **Apertura telecamera: circa 90°**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS in modalità sia locale P2P (50 mt in spazio libero) che remota tramite router Wi-Fi (opzionale, non fornito nella confezione)
- **Motion detection**
- **Alimentazione a batteria 3.000 mAh** (tempo di ricarica di 9 ore)
- Autonomia di registrazione: **circa 5 ore**
- **Alimentazione elettrica 5VDC/2A**
- Supporta Micro SD con capacità massima di **128 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- Microfono integrato
- Bluetooth Stereo Speaker

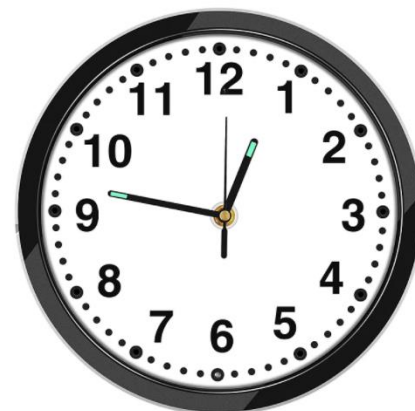



PSRG544

REGISTRATORE VIDEO FHD Wi-Fi + LED IR + CAMERA ROTANTE 330° IN ABAT JOURS

- Risoluzione video su **smartphone**: max **1920*1080 pixel**
- Risoluzione video archiviato nella **scheda SD**: max **1920*1080 pixel**
- **LED IR invisibili** 940 nm per visione in scarsa luminosità ambientale (**3 metri circa**)
- Sensore ottico CMOS **2.0 Mega pixel**
- **Motion detection**
- Microfono e altoparlante integrati per una **comunicazione audio bidirezionale**
- Registrazione video a max 25 frame al secondo
- Formato video compresso: H.264
- **Apertura telecamera: circa 90°**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS in modalità sia locale P2P (50 mt in spazio libero) che remota tramite router Wi-Fi (opzionale, non fornito nella confezione)
- **Rotazione motorizzata via app** della telecamera sul piano orizzontale fino a **330°**
- Alimentazione elettrica 220VAC/5VDC 2A
- Supporta Micro SD con capacità max di **128 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- Accensione lampada e regolazione luminosità e colori tramite app Android/iOS





PSRG549

REGISTRATORE VIDEO FHD WI-FI IN MINI LAMPADA DI SICUREZZA

- Risoluzione video su **smartphone**: max **1920*1080 pixel**
- Risoluzione video archiviato nella **scheda SD**: max **1920*1080 pixel**
- Sensore ottico CMOS **2.0 Mega pixel**
- Registrazione video a max 25 frame al secondo
- Formato video compresso: H.264
- **Apertura telecamera: circa 90°**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS in modalità sia locale P2P (50 mt in spazio libero) che remota tramite router Wi-Fi (opzionale, non fornito nella confezione)
- Microfono e altoparlante integrati per effettuare una **comunicazione audio bidirezionale**
- **Motion detection**
- Alimentazione tramite connessione a **presa elettrica standard domestica 220VAC**
- Supporta Micro SD con capacità massima di **128 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- Accensione lampada tramite app Android/iOS o interruttore sul dispositivo.
- Microfono integrato





PSRG550

REGISTRATORE VIDEO FHD Wi-Fi + LED IR IN ALIMENTATORE PER SMARTPHONE

- Risoluzione video su **smartphone**: max **1920*1080 pixel**
- Risoluzione video archiviato nella **scheda SD**: max **1920*1080 pixel**
- **LED IR invisibili** 940 nm per visione in condizioni di scarsa luminosità ambientale (**6 metri circa**)
- Sensore ottico CMOS **2.0 Mega pixel**
- Registrazione video a max 25 frame al secondo
- Formato video compresso: H.264
- **Apertura telecamera: circa 90°**
- **Motion detection**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS in modalità sia locale P2P (50 mt in spazio libero) che remota tramite router Wi-Fi (opzionale, non fornito nella confezione)
- Alimentazione tramite **presa elettrica standard domestica 220VAC**
- Supporta Micro SD con capacità massima di **128 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- Microfono integrato
- **Ricarica uno smartphone** con max corrente di ingresso di 1.000 mA





PSRG527

REGISTRATORE VIDEO FHD WI-FI IN OROLOGIO DA PARETE

- Risoluzione video su **smartphone**: max **1920*1080 pixel**
- Risoluzione video archiviato nella **scheda SD**: max **1920*1080 pixel**
- Sensore ottico CMOS **2.0 Mega pixel**
- Registrazione video a max 25 frame al secondo
- Formato video compresso: H.264
- **Apertura telecamera: circa 90°** con ottica orientata verso il basso di 15°
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS in modalità sia locale P2P (50 mt in spazio libero) che remota tramite router Wi-Fi (opzionale, non fornito nella confezione)
- **Motion detection**
- **Alimentazione elettrica a batteria 3.000 mAh** (tempo di ricarica di 9 ore)
- **Alimentazione elettrica 5VDC/2A**
- Autonomia di registrazione: **circa 6 ore**
- Supporta Micro SD con capacità max di **128 GB** (opzionale)
- Microfono integrato
- Batteria di tipo AA per la funzionalità di misurazione del tempo dell'orologio (opzionale, non fornita nella confezione)
- Interfaccia dati RJ45 per connessione a rete LAN





PSRG531

REGISTRATORE VIDEO FHD Wi-Fi + CAMERA ROTANTE DI 180° IN BLACK BOX

- Risoluzione video su **smartphone**: max **1920*1080 pixel**
- Risoluzione video archiviato nella **scheda SD**: max **1280*720 pixel**
- **Rotazione motorizzata via app** della telecamera sul piano orizzontale fino a **180°**
- Sensore ottico CMOS 1.0 Mega pixel
- Registrazione video a max 25 frame al secondo
- Formato video compresso: H.264
- **Apertura telecamera: circa 90°**
- **Motion detection**
- **Alimentazione a batteria 5.000 mAh** (tempo di ricarica di 9 ore)
- Autonomia di registrazione: **circa 8 ore**
- **Alimentazione elettrica 5VDC/2A**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS in modalità sia locale P2P che remota tramite router Wi-Fi (opzionale, non fornito nella confezione)
- Supporta Micro SD con capacità max di **128 GB** (opzionale)
- Microfono integrato





PSRG603

REGISTRATORE VIDEO FHD Wi-Fi + LED IR + PIR IN BLACK BOX

- Risoluzione video su **smartphone**: max **1920*1080 pixel**
- Risoluzione video archiviato nella **scheda SD**: max **1920*1080 pixel**
- **LED IR invisibili** 940 nm per visione in condizioni di scarsa luminosità ambientale (**5 metri circa**)
- **Rilevazione movimento** tramite sensore ad infrarossi passivo (**PIR**) e analisi immagini video
- Sensore ottico CMOS **2.0 Mega pixel**
- Registrazione video a max 25 frame al secondo
- Formato video compresso: H.264
- **Apertura telecamera: circa 90°**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS in modalità sia locale P2P che remota tramite router Wi-Fi (opzionale, non fornito nella confezione)
- **Alimentazione a batteria 5.000 mAh** (tempo di ricarica di 10 ore)
- Autonomia di registrazione: **circa 10 ore**
- **Alimentazione elettrica 5VDC/2A**
- Supporta Micro SD con capacità max di **128 GB** (opzionale)
- Microfono integrato





PSRG604

REGISTRATORE VIDEO FHD WI-FI IN OCCHIALI

- Risoluzione video su **smartphone**: max **1920*1080 pixel**
- Risoluzione video archiviato nella **scheda SD**: max **1280*720 pixel**
- Sensore ottico CMOS 1.0 Mega pixel
- Registrazione video a max 25 frame al secondo
- Formato video compresso: H.264
- **Apertura telecamera: circa 90°**
- **Motion detection**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS in modalità locale P2P
- **Alimentazione a batteria 220 mAh** (tempo di ricarica di 3 ore)
- Autonomia di registrazione: **circa 40 minuti**
- Supporta Micro SD con capacità massima di **128 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- Microfono integrato





PSRG574

REGISTRATORE VIDEO HD Wi-Fi + LED IR IN FINTO ROUTER

- Risoluzione video su **smartphone**: max **1280*720 pixel**
- Risoluzione video archiviato nella **scheda SD**: max **1280*720 pixel**
- **LED IR invisibili** 940 nm per visione in condizioni di scarsa luminosità ambientale (**5 metri circa**)
- Sensore ottico CMOS 1.0 Mega pixel
- Registrazione video a max 15 frame al secondo
- Formato video compresso: H.264
- **Apertura telecamera: circa 110°**
- **Motion detection**
- **Modulo Wi-Fi** per visione e registrazione su smartphone Android/iOS in modalità locale P2P
- **Alimentazione elettrica 220VAC/5VDC 2A**
- Supporta Micro SD con capacità massima di **128 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)
- Microfono integrato



PSRL158

RILEVATORE AD INFRAROSSI DI MICRO-TELECAMERE CON DISPLAY

- **Rileva le ottiche delle microtelecamere** nascoste o camuffate guardando attraverso la finestra circolare con filtro rosso di cui è dotato gli eventuali riflessi dei suoi LED laser illuminati in modo continuo o lampeggianti costantemente sulle lenti delle telecamere.
- **Rileva gli emettitori LED IR invisibili a 940 nm**, solitamente utilizzati in abbinamento alle micro telecamere nascoste o camuffate, guardando nel display LCD da 2,2"
- Attivazione tramite **un solo tasto**
- Alimentazione a batterie
- Dimensioni: 10,3 x 6,2 x 1,5 cm, Peso: 160 g





MICRO-TELECAMERE ENDOSCOPICHE PER ISPEZIONI



PSRG543 Cod. 67.5006.05

**MINI TELECAMERA ENDOSCOPICA CON MODULO WI-FI
PER SMARTPHONE ANDROID / IOS / WINDOWS PC**

- **Risoluzione HD (1280*720 pixel, 30 fps), 2.0 Mpixel**
- **Ottica con apertura 70° e diametro 8.0 mm**
- **Cavo flessibile 5 metri**
- **Nr. 6 micro LED bianchi** attorno all'ottica da 8.0 mm, con luminosità regolabile, per uso anche in ambienti privi di luce
- **Grado di impermeabilità IP67** per uso anche in immersione nei liquidi non corrosivi
- **Modulo radio Wi-Fi 2,4 GHz** integrato per connessione a smartphone Android / iOS tramite app dedicata o a Personal Computer Windows
- Le immagini video sono registrate nella memoria locale dello smartphone Android / iOS oppure di un PC Windows
- Batteria integrata ricaricabile da **800 mAh**



PSVC357 Cod. 67.5006.10

MINI TELECAMERA ENDOSCOPICA SU CAVO FLESSIBILE PER VIDEO ISPEZIONI

- Telecamera con protezione IP67 per immersione
- Cavo flessibile 1 metro, sez. 4,5 mm
- Angolo di visione 63°
- Monitor LCD 2,7" a colori
- Tasti per registrazione e riproduzione video/foto, menù
- Porta USB
- Uscita video per monitor
- 4 luci LED in testa telecamera per uso anche in ambienti privi di luce
- Supporta Micro SD con capacità massima di **32 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)



PSVC359 Cod. 67.5006.20

MINI TELECAMERA ENDOSCOPICA SU CAVO FLESSIBILE PER VIDEO ISPEZIONI

- Telecamera con protezione IP67 per immersione
- 2 Cavi flessibili in dotazione da 1 metro (uno con sez. 4,5 mm e uno con sez. 9 mm)
- Angolo di visione 63° per cavo con sez. 4,5 mm
- Angolo di visione 45° per cavo con sez. 9 mm
- Monitor LCD 3,5" a colori, wireless e removibile
- Tasti per registrazione e riproduzione, menù
- Porta USB
- Uscita video per monitor
- Microfono
- 4 luci LED in testa telecamera per uso anche in ambienti privi di luce
- Supporta Micro SD con capacità massima di **32 GB** (opzionale, non inclusa nella fornitura)





MICRO-TELECAMERE ENDOSCOPICHE PER ISPEZIONI



PSVC387 Cod. 67.5006.00

MINI TELECAMERA ENDOSCOPICA WI-FI SU CAVO FLESSIBILE PER VIDEO ISPEZIONI

- Telecamera con protezione IP67 per immersione
- Cavo flessibile da 1 metro con sez. 4,5 mm
- Modulo Wi-Fi per connessione a smartphone iOS/Android per visualizzazione, registrazione e scatto fotografie con risoluzione video HD 1280 x 720 pixel
- 4 luci LED in testa telecamera per uso anche in ambienti privi di luce



PSVC414 Cod. 67.5001.55

MICRO REGISTRATORE AUDIO/VIDEO DA TASCHINO CON TELECAMERA ROTANTE + IR

- Ridotte dimensioni: 83 x 28 x 12 mm
- **Risoluzione video FHD** (1920x1080 pixel) con angolo di apertura di **65°**
- Possibilità di **ruotare la telecamera di 90°**
- **Microfono ad alta sensibilità** per registrazioni in alta qualità (PCM 512Kbps).
- Registrazione a seguito della rilevazione di movimento (motion detection)
- Supporto memoria SD card max **32 GB** (non inclusa nella confezione)
- **Nr. 1 LED IR invisibile**
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile da 480 mAh per **un'autonomia in registrazione di circa 4 ore**
- Alimentazione continua 5VDC per una registrazione continua



PSVC451 Cod. 67.5001.56

MICRO REGISTRATORE AUDIO/VIDEO FHD DA TASCHINO CON CAMERA ROTANTE 180° + IR

- **Ridotte dimensioni** (84.5mm*35mm*16mm)
- Telecamera ad alta risoluzione (FHD 1920x1080 pixel) con angolo di apertura di **70°**
- Possibilità di **ruotare la telecamera di 180°**
- **Microfono ad alta sensibilità** per registrazioni audio ambientali in alta qualità (PCM 512Kbps).
- Registrazione a seguito della rilevazione di movimento (**motion detection**)
- **Nr. 1 LED IR invisibile**
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile 1.150 mAh per **un'autonomia in registrazione di circa 5 ore**
- Alimentazione continua 5VDC per una registrazione continua
- Supporto memoria SD card max **64 GB** (non inclusa nella confezione di vendita)





MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO INDOSSABILI CON TELECAMERA



PSRG298V2 Cod. 67.500.140

REGISTRATORE AUDIO/VIDEO CON MICRO TELECAMERA FHD IN PENDRIVE USB

- Risoluzione video FHD (1920x1080 pixel), 30 fps
- Apertura ottica: 65 gradi
- Supporto memoria micro SD con capacità **max 128 GB** (opzionale)
- Autonomia in registrazione fino a **circa 4,5 ore**
- Registrazione continua anche mentre è in carica 5VDC
- Registrazione audio ad alta fedeltà in tecnica PCM 512 kbps
- Di facile utilizzo con un solo tasto
- Registrazione video a seguito del rilevamento di movimento (**motion detection**)
- Funziona anche come una normale penna USB
- Occupazione tipica in memoria registrazione video: 8MB-180MB al minuto
- Case metallico
- Avvisi luminosi start/stop registrazione via LED e vibrazione



PSVC466 Cod. 67.5005.81

TELECAMERA A BOTTONE INDOSSABILE

- DVR con micro telecamera **risoluzione video 640x480** pixel a bottone indossabile
- Interfaccia USB per alimentazione elettrica 5VDC tramite Powerbank o PC
- Registrazione video su memoria SD card **max 32 GB** (non fornita nella confezione di vendita)
- Utilizzo semplificato con tasto ON e OFF per accensione e spegnimento immediato
- **Lunghezza cavo: 2 metri**



PSVC427 Cod. 67.5005.80

TELECAMERA FHD A BOTTONE INDOSSABILE CON MICROFONO

- DVR con micro telecamera **risoluzione video FHD (1920x1080 pixel)** a bottone indossabile
- Interfaccia USB per alimentazione elettrica 5VDC tramite Powerbank o PC
- Registrazione video su memoria SD card **max 32 GB** (non fornita nella confezione di vendita)
- Utilizzo semplificato con tasto ON e OFF per accensione e spegnimento immediato
- **Lunghezza cavo: 145 cm**
- **Apertura ottica di circa 50°**



PSRG201 Cod. 67.5001.00

MICRO DVR IN TELECOMANDO PER AUTO CON TELECAMERA FHD E MICROFONO

- DVR con micro telecamera **risoluzione video FHD (1920x1080 pixel, 30 fps)**
- **Motion detection**
- Registra fino a **circa 2 ore**
- Registrazione video su memoria SD card **max 16 GB** (non fornita nella confezione di vendita)
- Segnalazioni di stato con **LED** nascosti e **vibrazione**
- Robusto involucro in **metallo**
- **Uscita video OUT**
- Porta USB



PROFESSIONALE.
ALTA QUALITÀ
IN ROBUSTO ALLUMINIO

PSRG88 Cod. 67.5003.20

MICRO DVR TASCABILE CON TELECOMANDO A FILO PER TELECAMERA CON MICRO JACK

- DVR tascabile con telecomando a filo
- Ingresso video per **telecamere di tipo micro jack** (come ad es. codice PSVC74)
- **Registrazione in continua con powerbank** o alimentazione 5 VDC
- Batteria 800 mAh 3,7VDC ricaricabile
- Autonomia **circa 110 minuti**
- Registrazione video su memoria SD card **max 32 GB** (non fornita nella confezione di vendita)
- Dimensioni: 73,5 x 39 x 15 mm
- Peso: 48 gr
- Porta mini USB
- Segnalazioni di stato con **LED** o **vibrazione**



PSRG569 Cod. 67.5001.64

REGISTRATORE VOCALE CON CLIP 8 GB

- Registrazione audio **PCM ad alta fedeltà a 1.024 Kbps**
- Microfono integrato ad alta sensibilità
- Registrazione audio e ricarica batteria simultanee
- Riproduzione registrazioni audio e file musicali con gli auricolari in dotazione
- Interfaccia USB per trasmissione dati e ricarica da PC
- **Magnete e clip per fissaggio**
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile 120 mAh per **un'autonomia in registrazione di circa 30 ore a 192 Kbps**
- Alimentazione continua 5VDC per una registrazione continua
- Memoria interna integrata 8GB
- Circa 188 ore di reg. audio a 192 Kbps / 36 ore a 1.024 Kbps
- S.O.: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10





PSRG494 Cod. 67.5001.65

REG. VOCALE CON CLIP E MICROFONO WIRELESS 8 GB

- Registrazione audio **PCM ad alta fedeltà a 1.024 Kbps**
- Microfono integrato ad alta sensibilità
- Microfono wireless remoto ricaricabile (3h batteria o alimentatore)
- Registrazione audio e ricarica batteria simultanee
- Riproduzione registrazioni audio e file musicali con gli auricolari in dotazione
- Interfaccia USB per trasmissione dati e ricarica da PC
- **Magnete e clip per fissaggio**
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile 120 mAh per **un'autonomia in registrazione di circa 30 ore a 192 Kbps**
- Alimentazione continua 5VDC per una registrazione continua
- Memoria interna integrata 8GB
- Circa 188 ore di registrazione audio a 192 Kbps / circa 36 ore a 1.024 Kbps
- S.O.: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10



PSRG496 Cod. 67.5001.71

REGISTRATORE VOCALE CON BRACCIALE

- Registrazione audio PCM high fidelity, a nr. 6 differenti velocità di registrazioni disponibili (**fino a 1.536 Kbps**)
- Attivazione automatica della registrazione (**VAS**)
- **Sensibilità VAS regolabile a 10 livelli**
- Riproduzione delle registrazioni audio e di musica mediante **auricolari in dotazione o altoparlante integrato**
- **Monitoraggio** della registrazione audio
- **Segmentazione temporale** delle registrazioni audio
- Visualizzazione orario sul **display TFT a colori**
- **Password di protezione** accesso registrazioni audio
- **Display a 28 lingue**
- Interfaccia USB per collegamento dati e ricarica via Personal Computer
- **Registrazione e carica batteria simultanee**
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile 150 mAh per **un'autonomia in registrazione di circa 20 ore**
- Capacità della memoria integrata: **16 GB**
- **Funziona come orologio digitale quando registra**



ORDINABILE SU RICHIESTA

PSRG520 Cod. 67.5001.72

REGISTRATORE VOCALE IN CIONDOLO PER COLLANA

- Dispositivo dalle ridotte dimensioni e peso (32 X 60 mm, 13 g) che incorpora all'interno di un ciondolo un microfono ad alta sensibilità per registrazioni audio ambientali in alta qualità (in formato .wav e alla data rate di 192 Kbps).
- L'apparato è dotato di una **memoria interna integrata da 8 GB** (pari a circa 94 ore di registrazioni), è in grado di registrare fino a **40 ore** sempre a batteria con una sola ricarica ed è di facile utilizzo con un solo tasto.
- Se inserito in una porta USB alimentata attraverso il cavo USB fornito in dotazione, esso permette la **registrazione audio continua mentre è in fase di ricarica** della batteria integrata.
- Per ottimizzare le registrazioni e gli ascolti è operativa la **funzione VOS (attivazione vocale)** che attiva la registrazione automatica in presenza di rumore, la quale si interrompe quando l'ambiente torna ad essere silenzioso.





PSRG537 Cod. 67.5001.74

REGISTRATORE VOCALE IN CIONDOLO A CUORE PER PORTACHIAVI


- Dispositivo dalle ridotte dimensioni e peso (34 X 36 X 11,7 mm, 8 g) che incorpora all'interno di un ciondolo a forma di cuore un microfono ad alta sensibilità per registrazioni audio ambientali in alta qualità (in formato .wav e alla data rate di 192 Kbps).
- L'apparato è dotato di una **memoria interna integrata da 16 GB** (pari a circa 188 ore di registrazioni), è in grado di registrare fino a **12 ore** sempre a batteria con una sola ricarica ed è di facile utilizzo con un solo tasto.
- Per ottimizzare le registrazioni e gli ascolti è operativa la **funzione VOS (attivazione vocale)** che attiva la registrazione automatica in presenza di rumore, la quale si interrompe quando l'ambiente torna ad essere silenzioso.



Prodotti Professionali Micro Registratori Programmabili

MICROREGISTRATORI PROGRAMMABILI, MINIATURIZZATI, ALTISSIMA SENSIBILITA',
LUNGHISSIMA AUTONOMIA, PROGRAMMABILI:

- Microregistratori ad **altissima sensibilità** con microfoni **ottofoni** con guadagno elettronico su freq. **voce umana**, in grado di captare voce fino a **oltre 12 metri**
- Registrazione **fino a 150 ore**
- **Indicizzazione e marcatura digitale del file registrato**
- Impostazione **password di accesso**
- Programmabili per fasce orarie giornaliere o per data, compressioni dedicate, dimensioni ridotte, con batterie ricaricabili
- **Software dedicato** per Personal Computer con S.O. Windows residente su adattatore USB, per **settaggio, gestione dispositivo e scarico file audio senza lasciare tracce su PC**

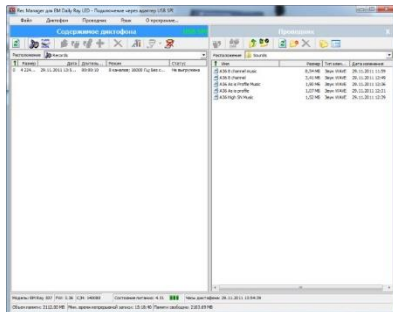

ORDINABILE SU RICHIESTA

PSMR88 Cod. 67.5001.73

MICRO REGISTRATORE VOCALE DIGITALE PROFESSIONALE

- **Ridotte dimensioni (29x15x12 mm) e peso (7 g)**
- **Altissima sensibilità e qualità del microfono di tipo ottofono con guadagno elettronico sulla frequenza voce**
- **Funzione VAS** per risparmiare memoria in assenza di suoni
- Elevata autonomia di registrazione audio:
 - **fino a 55 ore in reg. continua oppure**
 - **fino a 70 ore in reg. con VAS, utilizzabili anche a spezzoni temporali secondo programmazione per fasce orarie**
- Capacità di archiviazione **in memoria fino a 150 ore**
- Registrazione con o senza compressione di tipo uLaw
- Frequenza campionamento: 8 KHz, 11 KHz, 16 KHz, 22 KHz
- Banda frequenza: 100Hz÷10KHz
- Sensibilità acustica: 12 m
- Protezione delle registrazioni audio con password
- **Registrazione secondo timer orario programmabile** (con inizio e fine su base giornaliera o su singola giornata)



ORDINABILE SU RICHIESTA

PSMR64 Cod. 67.5001.70

MICRO REGISTRATORE VOCALE DIGITALE PROFESSIONALE

- **Ridotte dimensioni (77x27x4 mm) e peso (12 g)**
- **Altissima sensibilità** e qualità del microfono di tipo **ottofono** con guadagno elettronico sulla frequenza voce
- **Funzione VAS** per risparmiare memoria in assenza di suoni
- Elevata autonomia di registrazione audio:
 - **fino a 70 ore in reg. continua oppure**
 - **fino a 150 ore in reg. con VAS, utilizzabili anche a spezzoni temporali secondo programmazione per fasce orarie**
- Capacità di archiviazione **in memoria fino a 150 ore**
- Registrazione con o senza compressione di tipo uLaw
- Frequenza campionamento: 8 KHz, 11 KHz, 13,3 KHz, 20 KHz
- Banda frequenza: 100Hz÷10KHz
- Sensibilità acustica: 12 m
- Protezione delle registrazioni audio con password
- **Registrazione secondo timer orario programmabile** (con inizio e fine su base giornaliera o su singola giornata)



PSRG338 Cod. 67.5001.45

BRACCIALE CON MICRO REGISTRATORE VOCALE DA INDOSSARE AL POLSO

- Utilizzabile anche senza bracciale in dotazione
- Memoria integrata da **8 GB**
- Utilizzo facilitato con un **solo tasto (ON/OFF)**
- Batteria ricaricabile interna
- **Registra circa 140 ore su memoria** integrata da 8 GB
- **Registra fino a circa 20 ore con batterie ricaricabili incluse**
- **Registra fino a circa 140 ore continue se alimentato** via porta USB (tramite PC o con alimentatore USB 220VAC o 12VDC in auto)
- Tasto ON/OFF
- Porta USB



PSRG434 Cod. 67.5001.50

REGISTRATORE AUDIO HI-FI DA TASCHINO AD ALTA SENSIBILITA'

- Qualità audio di registrazione regolabile **fino a 1.536 kbps**
- **Registra fino a circa 140 ore con memoria integrata**
- **Registra fino a circa 18 ore con batterie ricaricabili incluse**
- **Registra fino a circa 140 ore continue se alimentato** via porta USB (tramite PC o con alimentatore USB 220VAC o 12VDC in auto)
- **Funzione OTG per collegamento a smartphone** Android OTG compatibile
- 2 livelli qualità registrazione, standard o alta fedeltà
- Ascolto in cuffia in dotazione o su PC





COLLEGAMENTO A
SMARTPHONE
ANDROID OTG

PSRG294V2 Cod. 67.5001.32

REGISTRATORE AUDIO CAMUFFATO IN PEN DRIVE USB CON MIC. AD ALTA SENSIBILITA'

- Registrazione alla qualità audio di **192 kbps**
- **Funzione VOS** per registrazione automatica in presenza di rumore
- **Funzione OTG per collegamento a smartphone** Android OTG compatibile
- Interfaccia USB retrattile per connessione PC e adattatore per connessione smartphone Android OTG
- **Registra fino a circa 94 ore con memoria integrata 8 GB**
- **Registra fino a circa 15 ore con batterie ricaricabili incluse**
- **Registra in continuo se alimentato** via porta USB (tramite PC o con alimentatore USB 220VAC)





MICRO-REGISTRATORI AUDIO



COLLEGAMENTO A
SMARTPHONE
ANDROID OTG



PREVIEW

PSRG582

REGISTRATORE AUDIO CAMUFFATO IN PEN DRIVE USB

- Utilizzo semplificato con **tasto ON/OFF**
- Registrazione alla qualità audio di **192 kbps**
- **Funzione VOS** per registrazione automatica in presenza di rumore
- Interfaccia USB per connessione PC
- **Funzione OTG per collegamento a smartphone** Android OTG compatibile
- **Registra su micro SD card** (max. 64 GB, opzionale, non fornita nella confezione)
- **Registra fino a circa 24 ore con batterie ricaricabili incluse**



**PER REGISTRAZIONI
TELEFONICHE**

BLUETOOTH

PSRG283 Cod. 67.5001.35

REGISTRATORE AUDIO PROFESSIONALE CON 2 MICROFONI E MODULO BLUETOOTH

- **2 microfoni incorporati + 1 microfono a filo**
- **Kit per registrazione da telefono fisso**
- **Modulo Bluetooth per registrazione da telefono cellulare**
- **4 qualità di registrazione audio settabili**
- **Registrazione manuale o programmabile per data o con VOS** (per registrazione automatica in presenza di rumore)
- **Password di protezione**
- **Registra fino a circa 17 ore con batterie ricaricabili** integrate su memoria integrata da **8 GB**
- **Registra in continuo fino a 23 giorni se alimentato** via porta USB tramite alimentatore USB 220VAC in dotazione
- **Supporto per scheda di memoria SD card aggiuntiva (opzionale)**
- **Robusto involucro in metallo, display luminoso, menù multilingua (incluso italiano), auto salvataggio e spegnimento.**
- **Ascolto in cuffia, altoparlante incorporato o PC**
- **I microfoni vibroacustici incorporati registrano anche se l'apparato è riposto dentro una tasca, cassetto o una borsa**




PSVC439 Cod. 67.5000.65

LIBRO CON TELECAMERA FHD CON MICROFONO E LED IR INVISIBILI

- Libro raccoglitore ad anelli metallici che nasconde nel dorso un DVR con una micro telecamera con **risoluzione video FHD 1.920 x 1088 pixel @ 30 fps**
- **Angolo di visuale di 75 gradi**
- **Microfono integrato**
- **LED IR per la visione in notturna**
- **Sensore PIR** con angolo di rilevamento di circa 60° per funzione di **motion detection**
- Supporto per memoria micro SD fino a **32 GB** (opzionale, non inclusa nella confezione)
- Batteria al litio ricaricabile per **autonomia di 14 ore** (IR disabilitato)
- Riproduzione dei file archiviati su PC nel caso di collegamento via cavo USB






**PROFESSIONALE.
ALTA QUALITÀ
E OTTICA GIAPPONESE**

PSRG469 Cod. 67.5000.55

MINI DVR CON MICRO CAMERA HD E PIR IN SVEGLIA/TERMOMETRO

- Micro telecamera con **risoluzione video HD 1.280 x 720 pixel@30 fps**
- **Microfono integrato**
- **Sensore PIR per registrazione in caso di movimento**
- Supporto per memoria micro SD fino a **16 GB** (SD card da 8 GB inclusa nella confezione)
- Batteria ricaricabile **1.400 mAh** per **autonomia di 320 minuti circa**
- Porta USB





**PROFESSIONALE.
ALTA QUALITÀ
E OTTICA GIAPPONESE**

PSRG474 Cod. 67.5000.10

MINI DVR CON MICRO CAMERA HD IN OROLOGIO DIGITALE DA POLSO

- Micro telecamera con **risoluzione video HD 1.280 x 720 pixel@30 fps**
- **Microfono integrato**
- Supporto per memoria micro SD fino a **32 GB** (SD card da 8 GB inclusa nella confezione)
- Registrazione in **modo continuo** o a seguito di rilevazione movimento (**motion detection**)
- Autonomia di registrazione di **80 minuti circa**
- Porta USB



PSRG130 Cod. 67.5000.00

MINI DVR CON MICRO CAMERA HD E MICROFONO OCCULTATI IN OROLOGIO SPORTIVO

- **Microfono integrato**
- Micro camera **HD 1.280 x 720 pixel** (sensore CMOS 1/4 Colori, 12 Megapixel)
- LED IR per **visione notturna**
- Sia il foro della telecamera che quello del microfono sono ben camuffati sulla ghiera e sul quadrante
- Resistente all'acqua (**waterproof** fino a 30 metri di profondità)
- Memoria integrata **16 GB** (autonomia di **più di 10 ore** di registrazione)
- Batteria integrata ricaricabile agli Ioni di Litio (autonomia di **circa 2 ore** di registrazione).
- Scatta anche solo **fotografie** (risoluzione 1600x1200pixel)
- Facile utilizzo utilizzando **solo due tasti**, e grazie alle segnalazioni LED a scomparsa, si rileva lo stato dell'orologio, se in registrazione, stand by, modalità audio video o foto





MICROFONI GSM + SENSORI

APP GRATUITA




PSMC53 Cod. 67.5006.60

ALLARME GSM A CONTATTO MAGNETICO

- **Ascolto ambientale via cellulare**
- **Sensore magnetico** per attivazione allarme in caso di apertura porta, finestra, cassaforte...etc,
- **Sensore rilevamento voci o rumori**
- **Sensore rilevamento movimento**
- Allarme notificato tramite chiamata telefonica, sms o notifica su app Android/iOS
- **Settaggio parametri operativi via app**
- **Rilevamento posizione lbs** con accuratezza di 200-800 metri
- Standby time gsm: circa 4 giorni
- Talking time GSM: circa 5 ore



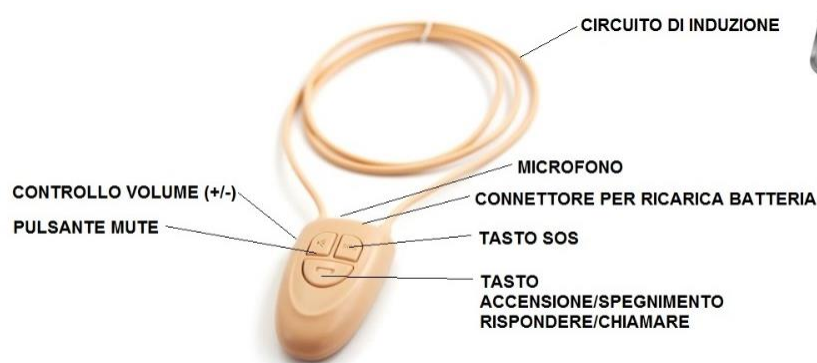

PSAC492 Cod. 67.5007.40

MICRO AURICOLARE AD INDUZIONE MAGNETICA CON RICETRASMETTITORE BLUETOOTH

Auricolare analogico

- Alimentazione: 1 batteria pastiglia 1,4V modello 10
- Dimensione: 10 x 11 x 18 mm, peso: 1,3 g
- Range operativo: 15 cm
- Tempo di utilizzo: in media circa 70 ore



Ricetrasmittitore Bluetooth a collare ad induzione magnetica con microfono a diaframma

- Alimentazione : Batteria interna ricaricabile agli Ioni di Litio
- Dimensione: 56 x 35 x 14 mm, peso: 40 gr circa
- Lunghezza collare: 90 cm circa



Rete telefonica / GSM



ORDINABILE SU RICHIESTA

CONTROLLO VOLUME (+/-)
PULSANTE MUTE



PSAC494 Cod. 67.5007.41

MICRO AURICOLARE AD INDUZIONE MAGNETICA CON RICETRASMETTITORE BLUETOOTH + COLLANA AD INDUZIONE CON TASTO PTP PER RADIO PMR 446 MHZ O VHF/UHF

Auricolare analogico

- Alimentazione: 1 batteria pastiglia 1,4V modello 10
- Dimensione: 10 x 11 x 18 mm, peso: 1,3 g
- Range operativo: 15 cm
- Tempo di utilizzo: in media circa 70 ore



Ricetrasmittitore Bluetooth a collare ad induzione magnetica con microfono a diaframma

- Alimentazione : Batteria interna ricaricabile agli Ioni di Litio
- Dimensione: 56 x 35 x 14 mm, peso: 40 gr circa
- Lunghezza collare: 90 cm circa

Collare ad induzione magnetica per terminali radio PMR446

- Lunghezza collare: 80 cm circa
- Lunghezza cavo con connettore di tipo Kenwood: 100 cm circa
- Lunghezza cavo con pulsante Push To Talk (PTT): 100 cm circa
- Lunghezza cavo con microfono: 100 cm





PSMC39 Cod. 67.5002.50

MICROFONO GSM CAMUFFATO IN ALIMENTATORE

- GSM quadri band
- Risposta automatica alla chiamata per ascolto ambientale
- Funziona con **batteria ricaricabile integrata** oppure **alimentato a 220 VAC**
- Alloggiamento interno per SIM card GSM
- Stand by 12÷15 giorni se utilizzato a batteria
- SIM card esclusa



PSMA141 Cod. 67.5002.70

MICROFONO GSM CAMUFFATO IN MOUSE OTTICO USB

- Ascolto ambientale via cellulare GSM
- Funziona con **batteria ricaricabile integrata** oppure in **modo continuo se collegato alla porta USB di un PC**
- **Autonomia di circa 2 ore con batteria ricaricabile integrata**
- Alloggiamento interno per SIM card GSM
- SIM card esclusa
- Mouse ottico USB perfettamente funzionante





MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO WI-FI

ORDINABILE SU RICHIESTA



PSRG591

MINI DVR WI-FI 1CH AUDIO/VIDEO IN

- 1 canale Audio/Video IN con connettore micro USB
- Supporta telecamere analogiche **AHD/TVI/CVI** con riconoscimento automatico
- Risoluzione video settabile: **1080p/720p**
- Video frame rate: 30 fps oppure 25 fps a seconda della telecamera collegata
- Codifica video in protocollo **H.265** (immagine più chiare e video più fluido, minore spazio di archiviazione)
- Codifica audio in protocollo G.11A a 16 bit con freq. di campionamento a 64kbps
- Slot per l'alloggiamento di una memoria micro SD con **capacità massima di 128 GB** (opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **Modulo Wi-Fi** per visione real time e registrazione su smartphone tramite app Android/iOS dedicata sia **locale** che **remota via router Wi-Fi** (opzionale) oppure tramite applicativo software dedicato su PC con S.O. Windows
- Alimentazione continua 5VDC 1A
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio da 1.500 Ah
- Tecnologia di crittografia di alto livello per garantire la sicurezza dei dati
- Supporta lo standard ONVIF
- Supporta il protocollo RTSP
- Dimensioni e peso: 45 x 53,5 x 18,5 mm, 0,15 kg





MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO WI-FI CON MICRO-TELECAMERE

ORDINABILE SU RICHIESTA

GBC

NEW

KIT1 WI-FI

KIT DVR WI-FI + MICRO TLC ANALOGICA AHD (1920x1080P) APERTURA 95° CON MICROFONO

- 1 canale Audio/Video IN con connettore micro USB
- Supporta telecamere analogiche **AHD/TVI/CVI** con riconoscimento automatico
- Risoluzione video settabile: **1080p/720p**
- Video frame rate: 30 fps oppure 25 fps a seconda della telecamera collegata
- Codifica video in protocollo **H.265** (immagine più chiare e video più fluido, minore spazio di archiviazione)
- Codifica audio in protocollo G.11A a 16 bit con freq. di campionamento a 64kbps
- Slot per l'alloggiamento di una micro SD con **capacità massima di 128 GB** (opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **Modulo Wi-Fi** per visione real time e registrazione su smartphone tramite app Android/iOS dedicata sia **locale** che **remota via router Wi-Fi** (opzionale) oppure tramite applicativo software dedicato su PC con S.O. Windows
- Alimentazione continua 5VDC 1A oppure tramite batteria ricaricabile al litio da 1.500 Ah
- Tecnologia di crittografia di alto livello per garantire la sicurezza dei dati
- Supporta lo standard ONVIF e il protocollo RTSP
- Dimensioni e peso: 45 x 53,5 x 18,5 mm, 0,15 kg
- Specifiche micro telecamera:
 - Sensore: Sony IMX323
 - Pixel: 1080p
 - Risoluzione: 1920*1080p
 - Microfono integrato
 - Dimensioni: 17*17 mm
 - Dimensioni lente: 3,7mm con apertura di 95° circa
 - Lunghezza cavo: 1 metro



Alimentazione ON/OFF RESET



CONNETTORE RF SLOT SD CARD AUDIO/VIDEO IN 95



MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO WI-FI CON MICRO-TELECAMERE

ORDINABILE SU RICHIESTA

GBC

NEW

KIT12 WI-FI

KIT DVR WI-FI + MICRO TLC ANALOGICA AHD (1280x720p) APERTURA 60° CON MICROFONO

- 1 canale Audio/Video IN con connettore micro USB
- Supporta telecamere analogiche **AHD/TVI/CVI** con riconoscimento automatico
- Risoluzione video settabile: **1080p/720p**
- Video frame rate: 30 fps oppure 25 fps a seconda della telecamera collegata
- Codifica video in protocollo **H.265** (immagine più chiare e video più fluido, minore spazio di archiviazione)
- Codifica audio in protocollo G.11A a 16 bit con freq. di campionamento a 64kbps
- Slot per l'alloggiamento di una micro SD con **capacità massima di 128 GB** (opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **Modulo Wi-Fi** per visione real time e registrazione su smartphone tramite app Android/iOS dedicata sia **locale** che **remota via router Wi-Fi** (opzionale) oppure tramite applicativo software dedicato su PC con S.O. Windows
- Alimentazione continua 5VDC 1A oppure tramite batteria ricaricabile al litio da 1.500 Ah
- Tecnologia di crittografia di alto livello per garantire la sicurezza dei dati
- Supporta lo standard ONVIF e il protocollo RTSP
- Dimensioni e peso: 45 x 53,5 x 18,5 mm, 0,15 kg
- Specifiche micro telecamera:
 - Sensore: H62
 - Pixel: 720P
 - Risoluzione: 1280*720p
 - Microfono integrato
 - Dimensioni: ϕ 23 mm
 - Dimensioni lente: 3,6mm con apertura di 60° circa
 - Lunghezza cavo: 1 metro



Alimentazione RESET



CONNETTORE RF SLOT SD CARD AUDIO/VIDEO IN

MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO WI-FI CON MICRO-TELECAMERE

ORDINABILE SU RICHIESTA



KIT13 WI-FI

**KIT DVR WI-FI + MICRO TLC ANALOGICA AHD
(1920x1080p) APERTURA 120° CON MICROFONO CON LED IR INVISIBILI**

- 1 canale Audio/Video IN con connettore micro USB
- Supporta telecamere analogiche **AHD/TVI/CVI** con riconoscimento automatico
- Risoluzione video settabile: **1080p/720p**
- Video frame rate: 30 fps oppure 25 fps a seconda della telecamera collegata
- Codifica video in protocollo **H.265** (immagine più chiare e video più fluido, minore spazio di archiviazione)
- Codifica audio in protocollo G.11A a 16 bit con freq. di campionamento a 64kbps
- Slot per l'alloggiamento di una micro SD con **capacità massima di 128 GB** (opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **Modulo Wi-Fi** per visione real time e registrazione su smartphone tramite app Android/iOS dedicata sia **locale** che **remota via router Wi-Fi** (opzionale) oppure tramite applicativo software dedicato su PC con S.O. Windows
- Alimentazione continua 5VDC 1A oppure tramite batteria ricaricabile al litio da 1.500 Ah
- Tecnologia di crittografia di alto livello per garantire la sicurezza dei dati
- Supporta lo standard ONVIF e il protocollo RTSP
- Dimensioni e peso: 45 x 53,5 x 18,5 mm, 0,15 kg
- Specifiche micro telecamera:
 - Sensore: Sony IMX323
 - Pixel: 1080P
 - Risoluzione: 1920*1080p
 - LED IR neri invisibili per visione notturna ad 1 metro circa
 - Microfono integrato
 - Dimensioni: 29*40*14 mm
 - Dimensioni lente: 2,1 mm con apertura di 120° circa
 - Lunghezza cavo: 1 metro
 - Clip di fissaggio



MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO WI-FI CON MICRO-TELECAMERE

ORDINABILE SU RICHIESTA



KIT16 WI-FI

KIT DVR WI-FI + MICRO TLC ANALOGICA AHD (1280x720p) APERTURA 105°

- 1 canale Audio/Video IN con connettore micro USB
- Supporta telecamere analogiche **AHD/TVI/CVI** con riconoscimento automatico
- Risoluzione video settabile: **1080p/720p**
- Video frame rate: 30 fps oppure 25 fps a seconda della telecamera collegata
- Codifica video in protocollo **H.265** (immagine più chiare e video più fluido, minore spazio di archiviazione)
- Codifica audio in protocollo G.11A a 16 bit con freq. di campionamento a 64kbps
- Slot per l'alloggiamento di una micro SD con **capacità massima di 128 GB** (opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **Modulo Wi-Fi** per visione real time e registrazione su smartphone tramite app Android/iOS dedicata sia **locale** che **remota via router Wi-Fi** (opzionale) oppure tramite applicativo software dedicato su PC con S.O. Windows
- Alimentazione continua 5VDC 1A oppure tramite batteria ricaricabile al litio da 1.500 Ah
- Tecnologia di crittografia di alto livello per garantire la sicurezza dei dati
- Supporta lo standard ONVIF e il protocollo RTSP
- Dimensioni e peso: 45 x 53,5 x 18,5 mm, 0,15 kg
- Specifiche micro telecamera:
 - Sensore: H7450
 - Pixel: 720P
 - Risoluzione: 1280*720p
 - Dimensione foro porta compatibile: Φ 18-20 mm
 - Spessore foro porta compatibile: 27-47 mm
 - Dimensioni lente: 2,5 mm con apertura di 105° circa
 - Lunghezza cavo: 1 metro





MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO WI-FI CON MICRO-TELECAMERE

ORDINABILE SU RICHIESTA

GBC

NEW

KIT18 WI-FI

KIT DVR WI-FI + MICRO TLC ANALOGICA AHD (1920x1080p) APERTURA 90° CON MICROFONO

- 1 canale Audio/Video IN con connettore micro USB
- Supporta telecamere analogiche **AHD/TVI/CVI** con riconoscimento automatico
- Risoluzione video settabile: **1080p/720p**
- Video frame rate: 30 fps oppure 25 fps a seconda della telecamera collegata
- Codifica video in protocollo **H.265** (immagine più chiare e video più fluido, minore spazio di archiviazione)
- Codifica audio in protocollo G.11A a 16 bit con freq. di campionamento a 64kbps
- Slot per l'alloggiamento di una micro SD con **capacità massima di 128 GB** (opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **Modulo Wi-Fi** per visione real time e registrazione su smartphone tramite app Android/iOS dedicata sia **locale** che **remota via router Wi-Fi** (opzionale) oppure tramite applicativo software dedicato su PC con S.O. Windows
- Alimentazione continua 5VDC 1A oppure tramite batteria ricaricabile al litio da 1.500 Ah
- Tecnologia di crittografia di alto livello per garantire la sicurezza dei dati
- Supporta lo standard ONVIF e il protocollo RTSP
- Dimensioni e peso: 45 x 53,5 x 18,5 mm, 0,15 kg
- Specifiche micro telecamera:
 - Sensore: Sony IMX323
 - Pixel: 1080P
 - Risoluzione: 1920*1080p
 - Microfono integrato
 - Dimensioni: 15*15 mm
 - Dimensioni lente: 3,6 mm con apertura di 90° circa
 - Lunghezza cavo: 1 metro



Alimentazione RESET



CONNETTORE RF SLOT SD CARD 99



MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO WI-FI

ORDINABILE SU RICHIESTA



PSRG596

MINI DVR WI-FI 1CH AUDIO/VIDEO IN

- 1 canale Audio/Video IN con connettore mini aviation
- Supporta telecamere analogiche **AHD/TVI/CVI** con riconoscimento automatico
- Risoluzione video settabile: **1080p/720p**
- Video frame rate: 30 fps oppure 25 fps a seconda della telecamera collegata
- Codifica video in protocollo **H.265** (immagine più chiare e video più fluido, minore spazio di archiviazione)
- Codifica audio in protocollo G.11A a 16 bit con freq. di campionamento a 64kbps
- Slot per l'alloggiamento di una memoria micro SD con **capacità massima di 128 GB** (opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **Modulo Wi-Fi** per visione real time e registrazione su smartphone tramite app Android/iOS dedicata sia **locale** che **remota via router Wi-Fi** (opzionale) oppure tramite applicativo software dedicato su PC con S.O. Windows
- **Conversazione e monitoraggio audio bidirezionali**
- Alimentazione continua 9-16VDC 1A
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio da 1.000 Ah
- Tecnologia di crittografia di alto livello per garantire la sicurezza dei dati
- Supporta lo standard ONVIF
- Supporta il protocollo RTSP
- Dimensioni e peso: 71 x 53,8 x 25 mm, 0,1 kg





MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO WI-FI CON MICRO-TELECAMERE

ORDINABILE SU RICHIESTA

GBC

NEW

KIT1 HDC

KIT DVR WI-FI + MICRO TLC ANALOGICA AHD
(1920x1080p) APERTURA 90° CON MICROFONO

- 1 canale Audio/Video IN con connettore mini aviation
- Supporta telecamere analogiche **AHD/TVI/CVI** con riconoscimento automatico
- Risoluzione video settabile: **1080p/720p**
- Video frame rate: 30 fps oppure 25 fps a seconda della telecamera collegata
- Codifica video in protocollo **H.265** (immagine più chiare e video più fluido, minore spazio di archiviazione)
- Codifica audio in protocollo G.11A a 16 bit con freq. di campionamento a 64kbps
- Slot per l'alloggiamento di una memoria micro SD con **capacità massima di 128 GB** (opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **Modulo Wi-Fi** per visione real time e registrazione su smartphone tramite app Android/iOS dedicata sia **locale** che **remota** **via router Wi-Fi** (opzionale) oppure tramite applicativo software dedicato su PC con S.O. Windows
- **Conversazione e monitoraggio audio bidirezionali**
- Alimentazione continua 9-16VDC 1A
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio da 1.000 Ah
- Tecnologia di crittografia di alto livello per garantire la sicurezza dei dati
- Supporta lo standard ONVIF
- Supporta il protocollo RTSP
- Dimensioni e peso: 71 x 53,8 x 25 mm, 0,1 kg
- Specifiche micro telecamera:
- Specifiche micro telecamera:
 - Sensore: Sony IMX323
 - Pixel: 1080p
 - Risoluzione: 1920*1080p
 - Microfono integrato
 - Dimensioni: 17*17 mm
 - Dimensioni lente: 3,7mm con apertura di 95° circa
 - Lunghezza cavo: 1 metro





MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO WI-FI CON MICRO-TELECAMERE

ORDINABILE SU RICHIESTA

GBC



KIT3 HDC

KIT DVR WI-FI + MICRO TLC ANALOGICA AHD (1920x1080p) APERTURA 95° CON MICROFONO

- 1 canale Audio/Video IN con connettore mini aviation
- Supporta telecamere analogiche **AHD/TVI/CVI** con riconoscimento automatico
- Risoluzione video settabile: **1080p/720p**
- Video frame rate: 30 fps oppure 25 fps a seconda della telecamera collegata
- Codifica video in protocollo **H.265** (immagine più chiare e video più fluido, minore spazio di archiviazione)
- Codifica audio in protocollo G.11A a 16 bit con freq. di campionamento a 64kbps
- Slot per l'alloggiamento di una memoria micro SD con **capacità massima di 128 GB** (opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **Modulo Wi-Fi** per visione real time e registrazione su smartphone tramite app Android/iOS dedicata sia **locale** che **remota via router Wi-Fi** (opzionale) oppure tramite applicativo software dedicato su PC con S.O. Window
- **Conversazione e monitoraggio audio bidirezionali**
- Alimentazione continua 9-16VDC 1A
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio da 1.000 Ah
- Tecnologia di crittografia di alto livello per garantire la sicurezza dei dati
- Supporta lo standard ONVIF
- Supporta il protocollo RTSP
- Dimensioni e peso: 71 x 53,8 x 25 mm, 0,1 kg
- Specifiche micro telecamera:
 - Specifiche micro telecamera:
 - Sensore: Sony IMX323
 - Pixel: 1080p
 - Risoluzione: 1920*1080p
 - Microfono integrato
 - Dimensioni: Ø10mm
 - Dimensioni lente: 3,7mm con apertura di 95° circa
 - Lunghezza cavo: 1 metro





MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO WI-FI CON MICRO-TELECAMERE

ORDINABILE SU RICHIESTA

GBC

NEW

KIT12 HDC

KIT DVR WI-FI + MICRO TLC ANALOGICA AHD (1280x720p) APERTURA 60° CON MICROFONO

- 1 canale Audio/Video IN con connettore mini aviation
- Supporta telecamere analogiche **AHD/TVI/CVI** con riconoscimento automatico
- Risoluzione video settabile: **1080p/720p**
- Video frame rate: 30 fps oppure 25 fps a seconda della telecamera collegata
- Codifica video in protocollo **H.265** (immagine più chiare e video più fluido, minore spazio di archiviazione)
- Codifica audio in protocollo G.11A a 16 bit con freq. di campionamento a 64kbps
- Slot per l'alloggiamento di una memoria micro SD con **capacità massima di 128 GB** (opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **Modulo Wi-Fi** per visione real time e registrazione su smartphone tramite app Android/iOS dedicata sia **locale** che **remota via router Wi-Fi** (opzionale) oppure tramite applicativo software dedicato su PC con S.O. Window
- **Conversazione e monitoraggio audio bidirezionali**
- Alimentazione continua 9-16VDC 1A
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio da 1.000 Ah
- Tecnologia di crittografia di alto livello per garantire la sicurezza dei dati
- Supporta lo standard ONVIF
- Supporta il protocollo RTSP
- Dimensioni e peso: 71 x 53,8 x 25 mm, 0,1 kg
- Specifiche micro telecamera:
 - Sensore: H62
 - Pixel: 720P
 - Risoluzione: 1280*720p
 - Microfono integrato
 - Dimensioni: ϕ 23 mm
 - Dimensioni lente: 3,7mm con apertura di 60° circa
 - Lunghezza cavo: 1 metro





MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO WI-FI CON MICRO-TELECAMERE

ORDINABILE SU RICHIESTA

GBC

NEW

KIT16 HDC

KIT DVR WI-FI + MICRO TLC ANALOGICA AHD
(1280x720p) APERTURA 105°

- 1 canale Audio/Video IN con connettore mini aviation
- Supporta telecamere analogiche **AHD/TVI/CVI** con riconoscimento automatico
- Risoluzione video settabile: **1080p/720p**
- Video frame rate: 30 fps oppure 25 fps a seconda della telecamera collegata
- Codifica video in protocollo **H.265** (immagine più chiare e video più fluido, minore spazio di archiviazione)
- Codifica audio in protocollo G.11A a 16 bit con freq. di campionamento a 64kbps
- Slot per l'alloggiamento di una memoria micro SD con **capacità massima di 128 GB** (opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **Modulo Wi-Fi** per visione real time e registrazione su smartphone tramite app Android/iOS dedicata sia **locale** che **remota via router Wi-Fi** (opzionale) oppure tramite applicativo software dedicato su PC con S.O. Window
- **Conversazione e monitoraggio audio bidirezionali**
- Alimentazione continua 9-16VDC 1A
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio da 1.000 Ah
- Tecnologia di crittografia di alto livello per garantire la sicurezza dei dati
- Supporta lo standard ONVIF
- Supporta il protocollo RTSP
- Dimensioni e peso: 71 x 53,8 x 25 mm, 0,1 kg
- Specifiche micro telecamera:
 - Sensore: H7450
 - Pixel: 720P
 - Risoluzione: 1280*720p
 - Dimensione foro porta compatibile: Φ 18-20 mm
 - Spessore foro porta compatibile: 27-47 mm
 - Dimensioni lente: 2,5 mm con apertura di 105° circa
 - Lunghezza cavo: 1 metro





MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO



NOTA: suggerito l'utilizzo in
abbinamento alla telecamera codice
PSVC406 con apertura ottica a 170°
+ 8 LED IR Invisibili + Microfono



PSRG556 Cod. 67.5006.26

MINI DVR 2CH VIDEO IN ANALOGICO + 1CH AUDIO IN / 2 SLOT PER MEMORIE MICRO SD

- 2 canali Video IN + 1 canale Audio IN
- 1 canale Video OUT + 1 canale Audio OUT per TV/monitor
- 2 slot per l'alloggiamento di **2 memorie micro SD** (capacità massima di **32 GB** per ognuna di esse, opzionali, non incluse nella confezione di vendita), ognuna dedicata alle registrazioni di una specifica telecamera
- Risoluzione video **640 x 480 pixel**
- Registra in **modo continuo**, a seguito di **motion detection**
- Tasto Funzione per l'avvio/pausa registrazioni audio/video
- Tasto SWITCH per la selezione della memoria micro SD su cui effettuare le operazioni



Es. DVR in scatola derivazione



105
Es. DVR anti vandalo

PSRG455 Cod. 67.5006.25

MINI DVR 1CH VIDEO IN ANALOGICO + 1CH AUDIO IN

- 1 canale Video IN + 1 canale Audio IN
- 1 canale Video OUT + 1 canale Audio OUT per TV/monitor
- 1 slot per l'alloggiamento di **una memoria micro SD** (capacità massima di **32 GB** opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- Risoluzione video **640 x 480 pixel**
- Registra in **modo continuo**, a seguito di **motion detection** o per **segnale su contatto allarme**
- Tasto Funzione per l'avvio/pausa registrazioni audio/video
- Telecomando
- Porta USB per connessione a PC
- Dimensioni: 94 x 65 x 30 mm
- Cavi adattatori jack/RCA in dotazione
- Alimentazione 12VDC



Es. DVR in scatola derivazione



Es. DVR anti vandalo

PSRG481 Cod. 67.5006.27

MINI DVR 2CH VIDEO IN ANALOGICO + 2CH AUDIO IN

- 2 canali Video IN + 2 canali Audio IN
- 1 canale Video OUT + 1 canale Audio OUT per TV/monitor
- 1 slot per l'alloggiamento di **una memorie micro SD** (capacità massima di **128 GB** opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- Risoluzione video **640 x 480 pixel** per ogni canale
- Registra in **modo continuo**, a seguito di **motion detection**
- Telecomando
- Porta USB per connessione a PC
- Dimensioni: 85 x 65 x 15 mm
- Cavi adattatori jack/RCA in dotazione
- Alimentazione 12VDC



Es. DVR in scatola derivazione



107
Es. DVR anti vandalo

NOTA: suggerito l'utilizzo in
abbinamento alla telecamera codice
PSVC406 con apertura ottica a 170°
+ 8 LED IR Invisibili + Microfono



PSRG560 Cod. 67.5006.28

MINI DVR VEICOLARE A 4CH 720 PIXEL

- Micro unità DVR dalle dimensioni estremamente ridotte (140 x 42 x 142 mm) e dal robusto contenitore in lega di alluminio
- Registra nr. **4 differenti canali video a differenti risoluzioni** (4CH 720P AHD/ 4CH standard definition / 2CH high definition + 2CH standard definition)
- Alimentazione tramite alimentatore esterno 220VAC/+12V 2A (opzionale)
- Supporta micro SD **max 128 GB** (opzionale)
- Registra in modo **continuo** a partire dall'accensione oppure sulla base di un **timer programmabile** su doppia finestra oraria giornaliera oppure su rilevazione di un **allarme** fisico
- Visualizzazione dei video archiviati nella micro SD tramite la funzione di playback del dispositivo e un TV/monitor esterno (opzionale), oppure tramite un lettore di memorie micro SD dopo averla estratta dall'apparato ed un Personal Computer



Es. DVR in scatola derivazione



108
Es. DVR anti vandalo

PSRG456 Cod. 67.5006.35


KIT MINI DVR 1CH VIDEO IN CON MONITOR LCD + 1 TLC PINHOLE CON MICROFONO

- 1 canale Video IN da collegare alla micro telecamera pinhole a bottone/vite con cavo jack 3,5 mm
- 1 canale Video OUT per TV/monitor
- Monitor LCD 2,5" a colori
- Risoluzione video settabile: max 800x600 pixel
- Slot per l'alloggiamento di memoria micro SD con capacità max di 32 GB (opzionale)
- Registra in modo continuo, a seguito di motion detection
- Telecomando, cuffia e kit bottoni
- Porta USB per connessione a PC
- Dimensioni: 75 x 53 x 20 mm
- Alimentazione tramite l'alimentatore 220VAC/5VDC fornito in dotazione
- Autonomia in registrazione a batteria ricaricabile 3,7V 1.800 mAh di circa 3 ore
- Registrazione in continua mediante alimentazione 5 VDC





MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO CON MICRO-TELECAMERA



**PROFESSIONALE.
ALTA QUALITÀ
E OTTICA GIAPPONESE**

PSRG446 Cod. 67.5006.30

KIT MINI DVR 1CH VIDEO IN CON MONITOR LCD + 1 TLC CON MICROFONO

- 1 canale Video IN da collegare alla micro telecamera pinhole a bottone con cavo jack 3,5 mm
- 1 canale Video OUT per TV/monitor
- Monitor LCD 3" a colori di tipo touchscreen
- Risoluzione video : 720 X 676 pixel a 25 fotogrammi al secondo
- Slot per l'alloggiamento di memoria micro SD con capacità max di 16 GB (SD card da 8 GB inclusa nella confezione)
- Registra in modo continuo, a seguito di motion detection
- Telecomando, cuffia e kit bottoni
- Porta USB per connessione a PC
- Dimensioni: 85 x 55 x 17 mm
- Autonomia in registrazione a batteria ricaricabile 3,7VDC 1.900 mAh di circa 3 ore
- Registrazione in continua mediante alimentazione 5 VDC





MICRO-REGISTRATORI AUDIO/VIDEO CON MICRO-TELECAMERA



PSRG454 Cod. 67.5006.40

KIT MINI DVR 1CH VIDEO IN ANALOGICO + 1 TLC CON MICROFONO

- 1 canale Video IN + 1 canale Audio IN
- 1 canale Video OUT + 1 canale Audio OUT per TV/monitor
- 1 telecamera camuffata in vite (0,5 LUX, apertura ottica 60°)
- 1 slot per l'alloggiamento di una memoria micro SD (capacità massima di **32 GB** opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- Risoluzione video 640 x 480 pixel
- Registra in modo **continuo**, a seguito di **motion detection**
- Tasto Funzione per l'avvio/pausa registrazioni audio/video
- Porta USB per connessione a PC
- Dimensioni e peso: 140 x 68 x 28 mm - 110 gr
- Alimentazione 12VDC



Es. DVR in scatola derivazione



111
Es. DVR anti vandalo

ILLUMINATORI IR A LED NERI INVISIBILI PER UTILIZZO IN ESTERNO/INTERNO

Fari a 6 LED infrarossi invisibili ad alta potenza:

- **PSLP103 Cod. 67.5008.00** fascio **120°** / distanza **12 metri**
- **PSLP104 Cod. 67.5008.05** : fascio **90°** / distanza **16 metri**
- **PSLP106 Cod. 67.5008.10**: fascio **45°** / distanza **40 metri**
- **PSLP105 Cod. 67.5008.15** : fascio **30°** / distanza **60 metri**

- Nr. 6 LED neri di tipo high power
- Lunghezza d'onda: 940 nm
- Alimentazione: 12V DC; Consumo: 11W
- Crepuscolare per switch automatico Day/night
- Temperatura operativa: da -20 a 50°C
- Protezione: IP65
- Dimensioni: 181*131*72mm, Peso: 1.2 Kg
- Housing in alluminio pressofuso con pannello in vetro temperato
- + plastica non bloccante per gli IR



ORDINABILE SU RICHIESTA

ILLUMINATORI IR A LED NERI INVISIBILI PER UTILIZZO IN ESTERNO/INTERNO

Fari a 8 LED infrarossi invisibili ad alta potenza:

- **modello PSLP134:** apertura fascio luce IR 90° e profondità circa 10 m all'aperto;
- **modello PSLP135:** apertura fascio luce IR 45° e profondità circa 22 m all'aperto;
- **modello PSLP136:** apertura fascio luce IR 30° e profondità di circa 32 m all'aperto;
- **modello PSLP137:** apertura fascio luce IR 15° e profondità di circa 42 m all'aperto;

- Nr. 8 LED neri di tipo high power
- Lunghezza d'onda: 940 nm
- Alimentazione elettrica AC110-220V
- Consumo in potenza: 12 W
- Commutazione Day/night automatica
- Temperatura operativa: -20 to 50°C
- Protezione dagli agenti atmosferici IP65
- Pannello in vetro temperato con trattamento plastico IR
- Case in alluminio pressofuso
- Dimensioni: 181 x 131 x 72 mm
- Peso: 1.2 Kg



ORDINABILE SU RICHIESTA

ILLUMINATORI IR A LED NERI INVISIBILI PER UTILIZZO IN ESTERNO/INTERNO

Fari a 12 LED infrarossi invisibili ad alta potenza:

- **modello PSLP138:** apertura fascio luce IR 120° e profondità circa 10 m all'aperto;
- **modello PSLP139:** apertura fascio luce IR 90° e profondità circa 15 m all'aperto;
- **modello PSLP140:** apertura fascio luce IR 45° e profondità di circa 28 m all'aperto;
- **modello PSLP141:** apertura fascio luce IR 30° e profondità di circa 40 m all'aperto;
- **modello PSLP142:** apertura fascio luce IR 15° e profondità di circa 60 m all'aperto;

- Nr. 12 LED neri di tipo high power
- Lunghezza d'onda: 940 nm
- Alimentazione elettrica AC110-220V
- Consumo in potenza: 17 W
- Commutazione Day/night automatica
- Temperatura operativa: -20 to 50°C
- Protezione dagli agenti atmosferici IP65
- Pannello in vetro temperato con trattamento plastico IR
- Case in alluminio pressofuso
- Dimensioni: 221*172*90 mm
- Peso: 1.7 Kg



ORDINABILE SU RICHIESTA

ILLUMINATORI IR A LED NERI INVISIBILI PER UTILIZZO IN ESTERNO/INTERNO

Fari a 24 LED infrarossi invisibili ad alta potenza:

- **modello PSLP131:** apertura fascio luce IR 120° e profondità circa 22 m all'aperto;
- **modello PSLP132:** apertura fascio luce IR 45° e profondità circa 40 m all'aperto;
- **modello PSLP133:** apertura fascio luce IR 15° e profondità di circa 85 m all'aperto;

- Nr. 24 LED neri di tipo high power
- Lunghezza d'onda: 940 nm
- Alimentazione elettrica AC110-220V
- Consumo in potenza: 32 W
- Commutazione Day/night automatica
- Temperatura operativa: -20 to 50°C
- Protezione dagli agenti atmosferici IP65
- Pannello in vetro temperato con trattamento plastico IR
- Case in alluminio pressofuso
- Dimensioni: 261*202*90 mm
- Peso: 2,2 Kg



ORDINABILE SU RICHIESTA

ILLUMINATORI IR A LED NERI INVISIBILI PER UTILIZZO IN ESTERNO/INTERNO

Fari a 36 LED infrarossi invisibili ad alta potenza:

- **modello PSLP128:** apertura fascio luce IR 120° e profondità circa 30 m all'aperto;
- **modello PSLP129:** apertura fascio luce IR 45° e profondità circa 50 m all'aperto;
- **modello PSLP130:** apertura fascio luce IR 15° e profondità di circa 110 m all'aperto;

- Nr. 36 LED neri di tipo high power
- Lunghezza d'onda: 940 nm
- Alimentazione elettrica AC110-220V
- Consumo in potenza: 45 W
- Commutazione Day/night automatica
- Temperatura operativa: -20 to 50°C
- Protezione dagli agenti atmosferici IP65
- Pannello in vetro temperato con trattamento plastico IR
- Case in alluminio pressofuso
- Dimensioni: 261*261*90 mm
- Peso: 2,9 Kg



ORDINABILE SU RICHIESTA

ILLUMINATORI IR COMPATTI A LED NERI INVISIBILI PER UTILIZZO IN ESTERNO/INTERNO

- **PSLP120 Cod. 67.5008.20: fascio 6 LED**
- **PSLP121 Cod. 67.5008.25: fascio 6 LED**
- **PSLP122 Cod. 67.5008.30: fascio 1 LED**

PSLP120



- Tipo di LED IR: infrarossi invisibili ad alta potenza
- Lunghezza d'onda: 940 nm
- Crepuscolare per switch automatico Day/night
- Fissaggio a parete con staffe in dotazione
- Alimentazione: DC12V (per il modello PSLP121 anche 24VAC)
- Temperatura operativa: da -30 a +50°C
- Custodia in alluminio pressofuso
- Per il modello PSLP121 pannello frontale in policarbonato antivandalo
- Protezione da agenti atmosferici: IP66

PSLP121



PSLP122



PSRL150 Cod. 67.5004.91

RILEVATORE DI MICRO-TELECAMERE NASCOSTE E DI SEGNALI RF

- Rileva microtelecamere nascoste o camuffate guardando attraverso la finestra circolare con filtro rosso di cui è dotato gli eventuali riflessi dei suoi led laser illuminati in modo continuo o lampeggianti costantemente sulle lenti delle telecamere.
- Banda di frequenza dei segnali scansionati: **20 MHz – 6 GHz** per individuare sorgenti di trasmissione radio attive in prossimità del dispositivo sia di tipo analogico (microtrasmettitori VHF, UHF,...etc) che di tipo digitale (GSM, UMTS,...etc).
- Modalità di rilevazione segnali RF: attraverso una barra luminosa a 10 LED con allerta regolabile a vibrazione
- Antenna radio telescopica
- Alimentazione: tramite nr.2 batterie AAA
- Dimensioni: 80 x 52 x 15,5 mm, Peso: 40 g





PSRL72 Cod. 67.5004.90

RILEVATORE DI MICRO-TELECAMERE NASCOSTE E DI SEGNALI RF

- Rileva microtelecamere nascoste o camuffate guardando attraverso la finestra circolare di cui è dotato gli eventuali riflessi dei suoi led laser illuminati in modo continuo o lampeggianti costantemente sulle lenti delle telecamere.
- Intensità LED rilevabili delle lenti telecamere: fino a 70.000 MCD
- 3 velocità di intermittenza LED settabile
- Rilevazione segnali radio e localizzazione tramite barra LED / avviso sonoro / vibrazione, con sensibilità della ricezione dei segnali radio regolabile.
- Frequenze sorgenti radio rilevabili: da 1 MHz a 6,5 GHz
- Ascolto silenzioso in cuffia in dotazione
- Antenna radio telescopica
- Alimentazione: tramite batterie ricaricabile interna 500 mAh
- Durata in stand by di 8 ore circa
- Dimensioni: 62 x 48 x 15 mm
- Peso: 40 g



PSLP82 Cod. 67.5006.55

TORCIA LED IN ALLUMINIO CON TELECAMERA HD 720 PIXEL E MICROFONO

- Registra in modo continuo o a seguito su Motion detection
- Web camera e lettore MP3 con altoparlante integrato
- Modalità illuminazione: ad alta o bassa intensità, intermittente di tipo SOS
- Uso continuo se collegata a PC
- Risoluzione video: 1280x720 pixel, 640x480 pixel, 352x288 pixel
- Risoluzione foto: 2560x1440 pixel
- Microfono integrato
- Slot per l'alloggiamento di una memoria micro SD (capacità massima di **32 GB** opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- Batteria al litio integrata 2400 mAh ricaricabile
- Porta USB per connessione a PC
- Dimensioni: 155 mm
- Diametro testata: 55 mm
- Peso: 283 gr



PSLP77 Cod. 67.5006.50

TORCIA LED IN ALLUMINIO IP65 CON TELECAMERA FHD 1080 PIXEL E MICROFONO

- Impermeabile con grado di **protezione dagli agenti atmosferici di tipo IP65**
- Funzioni attivabili con ghiera magnetiche ruotabili sopra l'impugnatura ad attivazione rapida
- Modalità illuminazione: ad alta o bassa intensità, intermittente di tipo SOS
- Manico frangi vetro
- Ideale per ispezioni, vigilanti
- Formati di registrazione: **1920 x 1080 pixel** / 30 fps oppure 1280 x 720 pixel / 30 fps
- Dimensioni foto: **3 Mega pixel** / 5 Mega pixel / 16 Mega pixel
- Angolo di visione: 53°
- Illuminazione minima: <5 lux
- Microfono integrato
- Memoria integrata capacità **32 GB**
- Batteria al litio integrata ricaricabile per 12 ore di lavoro
- AV OUT
- Porta USB per connessione a PC
- Dimensioni: 231 x 58 x 58 mm
- Peso: 463 gr



PSVC382 Cod. 67.4290.91

DVR PER AUTOMEZZI CON 4 TELECAMERE HD 720 PIXEL PER UNA VISIONE A 360°

- DVR per auto con **4 telecamere HD** per ripresa totale di **360° permanente**.
- Registra tramite telecomando, o con programmazione o in modo automatico per rilevamento urti e vibrazioni tramite **G Sensor**
- Risoluzione video: 720 X 576 pixel, 25 fps per telecamera
- Slot per l'alloggiamento di una memoria micro SD (capacità massima di **128 GB** opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **4 LED infrarossi per ripresa notturna frontale**
- Alimentazione A 12V
- Porta USB
- **Supporta modulo GPS** (codice PSAC382 - 67.4290.92 opzionale, non incluso nella confezione)



PSVC389 Cod. 67.4290.93

DVR PER AUTOMEZZI CON 2 TELECAMERE FRONTALI HD A 260° E 1 POSTERIORE HD A 130°

- DVR per auto con **2 telecamere HD frontali** a 260° (130°+130°) e una **telecamera HD posteriore** via cavo a 130°
- Registra in manuale o in automatico all'accensione
- Protezione dalla cancellazione delle registrazioni per urti rilevati dal **G Sensor**
- Risoluzione video HD (1280 X 720 pixel, 30 fps)
- Monitor LCD 2,7" colori
- Slot per l'alloggiamento di una memoria micro SD (capacità massima di **32 GB** opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **4 LED a luce bianca per ripresa notturna frontale**
- Alimentazione a 12VDC
- Cavo telecamera posteriore 6 mt



PSVC391 Cod. 67.4290.94

DVR PER AUTOMEZZI CON 2 TELECAMERE FRONTALI A 240°

- DVR per auto con **2 telecamere frontali** a 240° (120°+120°)
- Registra in manuale o in automatico all'accensione
- Protezione dalla cancellazione delle registrazioni per urti rilevati dal **G Sensor**
- Risoluzione video 1920 X 540P
- Monitor LCD 2,7" colori
- Slot per l'alloggiamento di una memoria micro SD (capacità massima di **32 GB** opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- **6 LED a luce bianca per ripresa notturna frontale**
- Alimentazione a 12VDC



PSVC390 Cod. 67.4290.96

DVR PER AUTO CON 1 TLC FRONTALE A 140° + 1 TLC POSTERIORE PER ABITACOLO A 120°

- DVR per auto con 2 telecamere, una frontale a 140° e una posteriore per abitacolo a 120°
- Registra in manuale o in automatico all'accensione
- Protezione dalla cancellazione delle registrazioni per urti rilevati dal **G Sensor**
- **Modulo GPS per geolocalizzazione sincronizzata**
- Risoluzione video: 640 X 480 pixel, 30 fps
- Monitor LCD 2,7" colori
- Slot per l'alloggiamento di una memoria micro SD (capacità massima di **32 GB** opzionale, non inclusa nella confezione di vendita)
- Alimentazione a 12 V



PSVC388 Cod. 67.5002.15

TELECAMERA GSM DI SICUREZZA CON SENSORE PIR E LED INFRAROSSI

- Telecamera GSM di sicurezza con sensore PIR e LED infrarossi per visione notturna
- Registra audio/video in presenza di movimento ed invia un'istantanea MMS ai numeri SOS abilitati (max 3) cui permette l'ascolto ambientale
- Archivia le immagini su app iOS e Android o Piattaforma web
- GSM/GPRS/MMS
- Risoluzione foto: 0,3 mega pixel
- LED IR per visione notturna
- Supporta micro SD card, 4 GB inclusa (max 32 GB)
- Funziona a batteria ricaricabile 800 mAh in dotazione o alimentatore 5 VCC/1A
- Staffa snodabile
- SIM card esclusa





PSMC40 Cod. 67.5007.30

MICROFONO DIREZIONALE PER ASCOLTO A DISTANZA CON MINI PARABOLA TRASPARENTE

- Microfono direzionale con ascolto in cuffia, dotato di monocolo 10x, cuffia e piccola memoria per registrare fino a 120 sec.
- Regolazione messa a fuoco
- Ascolta fino a 90 mt di distanza
- Alimentazione a batteria 9VDC
- Uscita audio jack sdoppiabile per ascolto e registrazione
- Volume regolabile



MISURATORI DI CAMPO PER BONIFICHE ELETTRONICHE



RILEVA E LOCALIZZA IN CAMPO VICINO I LOCALIZZATORI SATELLITARI GPS

(OLTRE A VARIE SORGENTI DI TRASMISSIONE RADIO TRA CUI CELLULARI GSM, 3G/4G, CORDLESS DECT, APPARATI BLUETOOTH E WI-FI.)

PSRL110 Cod. 67.5004.20

MISURATORE DI CAMPO PER BONIFICHE ELETTRONICHE AD AMPIO RANGE (40 - 3800MHZ)

- Sorveglianza, scansione, ricerca, ricerca differenziale e monitoraggio/sorveglianza dei segnali **fino a 12 h**
- Monitoraggio audio con l'altoparlante integrato e allarmi immediati
- **Lettura frequenze e identificazione tipologia**
- Lettura valori potenza
- **Grafico a torta per localizzazione**
- Avvisi acustici; luminosi o vibrazione
- **Range frequenze 40 – 3.800 MHz**
- Display OLED 128 x 64 pixel
- **Registra log eventi di allarme**
- Dimensioni 77 x 43 x 18mm
- Peso 35 gr
- Batterie ricaricabili interne




**PRODOTTO PROFESSIONALE
ALTA PRECISIONE
MADE IN RUSSIA**

MISURATORI DI CAMPO PER BONIFICHE ELETTRONICHE



KIT STRUMENTAZIONE PER BONIFICHE - COMPLETO DI ISTRUZIONI IN ITALIANO DEI SINGOLI PRODOTTI E CON PRONTUARIO PER ESEGUIRE LA BONIFICA, CON TUTTE LE TECNICHE PER AUTO, UFFICIO, ABITAZIONE ECC.

- **PSRL110** – MISURATORE DI CAMPO RF AD AMPIO RANGE (40-3800 MHz)
- **PSRL74** – MISURATORE DI CAMPO RF AD AMPIO RANGE (1 MHz - 6 GHz)
- **PSRL72** - RILEVATORE LENTI MICRO TELECAMERE



Via Tre Settembre 111
47891 DOGANA
Repubblica di San Marino
Tel. 0549-909070 Fax 0549-909030
e-mail: info@puntospy.com
www.puntospy.com

BONIFICA ELETTRONICA STRUMENTALE, consigli pratici e generali di intervento in AUTO, UFFICIO e ABITAZIONE:

In generale, prima di effettuare una bonifica si consiglia di utilizzare gli strumenti in modalità silenziosa, o con radio e televisione accesa, in modo che eventuali microspie illegalmente posizionate, possano se in ascolto capire che si sta eseguendo un controllo, e qualora comandate a distanza vengano spente.

Si suggerisce di eseguire i controlli negli orari in cui normalmente nell'ambiente avvengono le conversazioni oggetto degli ascolti, spesso se si eseguono di notte i dispositivi possono essere stati spenti.

Inoltre se utilizzate i rilevatori di microcamere di notte Mod. PSRL74, se non chiudete le serrande dall'esterno è facile vedere i flash rossi del led laser.

Quando eseguite una bonifica dovete tenere spenti tutti i dispositivi radio, ad esempio i propri telefoni cellulari, telefoni cordless, forni a microonde, il router Wi-Fi, i sensori radio senza fili degli antifurti, telecamere senza fili, ecc. perché non solo possono essere rilevati o interferire con la bonifica, ma perché possono esserci dispositivi spy che utilizzano le stesse frequenze e che scambieremmo per i propri.

PSRL66 Cod. 67.5004.00

MISURATORE DI CAMPO E DI FREQUENZE PER BONIFICHE ELETTRONICHE AD AMPIO RANGE (30 MHz – 2.8 GHz)

- individua sorgenti radio sia analogiche (microtrasmettitori VHF, UHF,...) che digitali (GSM, UMTS...)
- **Display LCD a 7 cifre e barra grafica**
- Tascabile
- **Sensibilità regolabile**
- In alluminio anodizzato
- Dimensioni: 80 x 68 x 31 mm
- Peso: 210 gr
- Batterie ricaricabili interne



PSRL74 Cod. 67.5004.05

MISURATORE DI CAMPO PER BONIFICHE ELETTRONICHE AD AMPIO RANGE (1 MHz – 6 GHz)

- Individua sorgenti radio sia analogiche (microtrasmettitori VHF, UHF,...) che digitali (GSM, UMTS,...etc).
- **Barra grafica a 5 LED**
- Tascabile
- **Sensibilità regolabile**
- Avvisi luminosi, sonori o vibrazione
- Ascolto in cuffia (in dotazione)
- In alluminio anodizzato
- Batterie ricaricabili interne
- Dimensioni 80 x 68 x 31mm
- Peso 210gr





PSMN10 Cod. 67.5004.80

MINI MONITOR LCD A COLORI 3,5" A 2 CANALI

- Per applicazioni in ambito automotive: possibilità di connessione alla telecamera posteriore di un'auto da visualizzare all'attivazione della retromarcia, o come monitor per verifica puntamento.
- Per applicazioni in ambito videosorveglianza: installazione telecamere e come monitor per verifica puntamento
- LCD a colori 3,5" formato 4:3 con risoluzione 320x240 pixel
- 2 canali video IN per telecamere
- Connettori RCA femmina
- Staffa con biadesivo orientabile
- Alimentazione 12 VDC



ALTRI MINI MONITOR DISPONIBILI:

- **LED a colori 7"**, contrasto 500:1, risoluzione nativa 800x480 pixel, supporta max 1920*1200 RGB, HDMI INPUT, VGA/USB AUDIO, AV1/AV2/AUDIO;
- **LED a colori 8"**, contrasto 400:1, risoluzione nativa 800x600 pixel /1024x768 pixel, Signal input: AV/BNC/VGA/HD;
- **LED a colori 10,1"**, contrasto 400:1, risoluzione nativa 1280x800 pixel, Signal input: AV/BNC/VGA/HD.



PSMC33 Cod. 67.5007.00

MICROFONO OTTOFONO A SPILLO DI DIMENSIONI RIDOTTISSIME

- **Microfono ottofono a spillo di dimensioni ridottissime**
- **Altissima sensibilità** (percepisce conversazioni a decine di metri)
- Fornito con cavo l=50 cm
- Frequenza di uscita: 20-16000 Hz
- Sensibilità s/n: >63 dB
- Connettore RCA femmina
- Dimensioni: 6 x 18 x 8 mm
- Alimentazione: 5~12 VDC



PSMC34 Cod. 67.5007.10

MICROFONO DI DIMENSIONI RIDOTTISSIME

- **Microfono di dimensioni ridottissime**
- **Alta sensibilità e basso consumo**, che elimina completamente i disturbi
- Sensibilità:-53.5 dB
- Rapporto S/N > 64db.
- Frequenza di uscita: 100-10000 Hz
- Sensibilità -53,5 dB
- Assorbimento 50 mA
- connettore RCA femmina
- Dimensioni 3 x 2,5mm
- Diametro microfono 2 mm
- Alimentazione: 5~12 VCC



PSMC46

MICROFONO A CONTATTO A MURO O PARETE

Sistema di microfoni multifunzione a muro o parete composto da:

1. Microfono a contatto in acciaio altamente sensibile
2. Microfono ad ago singolo (inclusi 2 aghi in diversi formati)
3. Microfono capacitivo super-sensibile con cavo da 25 m

- Alimentazione: Batteria 006P9V
- Autonomia: 60 ore circa
- Input: Ø2.5mm mono (MIC)
- Output: Ø3.5mm stereo (EAR), Ø2.5mm mono (REC)



PSMC47

MICROFONO A CONTATTO A MURO O PARETE

- Microfono a contatto ad alta sensibilità e resistenza senza puntale.
- È possibile selezionare la banda specifica da ascoltare in (ad esempio per amplificare principalmente la voce umana).
- Limitatore dell'intensità del suono rilevato per proteggere le orecchie dai danni causati da un improvviso forte suono o rumore.
- Alimentazione: Batteria 006P9V
- Autonomia batteria: 50 ore circa
- Input: Ø 3.5mm mono (MIC)
- Output: Ø 3.5mm stereo (EAR), Ø3.5mm mono (REC)





SPRAY ANTIAGGRESSIONE



PRODOTTO DI LIBERA VENDITA,
DETENZIONE E PORTO CONFORME AL
DECRETO MINISTERO INTERNO ITALIANO
12.05.2011 N°103

PSDF316 Cod. 64.2501.50

SPRAY ANTIAGGRESSIONE DA DIFESA AL PEPERONCINO, CAMUFFATO IN ROSSETTO

- Appare come un rossetto
- **20 ml Oleoresin Capsicum** (massimo formato consentito in Italia per legge)
- Nebulizza **fino a 3 metri** di distanza circa **10/15 brevi spruzzi** a pressione o un'unica erogazione prolungata
- Utilizzo rapido e immediato
- Con sicura a tappo apri e richiudi





SPRAY ANTIAGGRESSIONE



**PRODOTTO DI LIBERA VENDITA,
DETENZIONE E PORTO CONFORME AL
DECRETO MINISTERO INTERNO ITALIANO
12.05.2011 N°103**

PSDF244 Cod. 64.2501.30

PENNA CHE NASCONDE UNO SPRAY ANTIAGGRESSIONE DA DIFESA AL PEPERONCINO

- In grado di nebulizzare fino a 2 metri di distanza
- **14 ml Oleoresin Capsicum**
- Dotata di chiusura di sicurezza a tappo apri e richiudi
- **Nebulizza circa 20 spruzzi**
- Appare come una penna
- La penna scrive perfettamente





SCHERMATURE ANTI-TRUFFA PER CARTE DI CREDITO E DISPOSITIVI NFC



Le nuove carte di pagamento **contactless** o senza contatto sono un'applicazione della tecnologia ad identificazione in radio frequenza.

Questa tecnologia è utilizzata in **bancomat, carte di credito** e altre carte elettroniche.

A differenza delle carte tradizionali, dotate di banda magnetica o microchip, **non richiedono l'inserimento fisico della carta nel lettore ma è sufficiente l'avvicinamento.**

Si identificano dal classico simbolo ad ondire che rappresenta la trasmissione.



SCHERMATURE ANTI-TRUFFA PER CARTE DI CREDITO E DISPOSITIVI NFC

Il vantaggio di questo tipo di carte è che rendono la procedura di pagamento molto più rapida, **a tale scopo per pagamenti sotto un certo importo (generalmente sotto i 30 euro)** la transazione viene effettuata offline (senza digitare il pin o firmare la ricevuta) e tutto avviene in pochi istanti.

Un altro importante aspetto è che queste carte pongono le basi per future applicazioni Near Field Communication (NFC) che prevedono l'associazione di un telefono NFC-enabled (ovvero con un sistema RFID read/write incorporato) o di un qualsiasi altro dispositivo (ad esempio tablet e smartphones) che permetteranno di effettuare transazioni di moneta elettronica o accedere servizi.

MA ATTENZIONE, DIETRO DI VOI PUO' ESSERCI UN TRUFFATORE PRONTO !



SCHERMATURE ANTI-TRUFFA PER CARTE DI CREDITO E DISPOSITIVI NFC



Proprio perché basta avvicinarsi, **i truffatori entrano in azione dietro di voi**, in coda al supermercato, in metro, sull'autobus, ovunque possano avvicinare il vostro portafogli sulla tasca posteriore, o nella vostra borsa, ecc.

«Non sembra esserci un identikit della vittima tipo e per essere esposti al furto basta passare vicino al cyber criminale dotato di un apposito lettore. Quindi ad esempio metro, stazioni, aree di sosta e aeroporti diventano chiaramente luoghi a rischio»

In questo modo possono non solo **prelevarvi somme** sotto i 30 euro senza PIN o firma, ma anche **impossessarsi dei dati della vostra carta**, per poi eseguire acquisti su internet per somme cospicue e a vostre spese, utilizzando i dati prelevati.

SCHERMATURE ANTI-TRUFFA PER CARTE DI CREDITO E DISPOSITIVI NFC



Ecco un filmato divulgato dalle lene
su Italia 1 dove non servono altre
spiegazioni.
Cliccate sull'immagine a fianco per
avviare il video.





SCHERMATURE ANTI-TRUFFA PER CARTE DI CREDITO E DISPOSITIVI NFC

CUSTODIE SCHERMANTI PER CARTE DI CREDITO E PER TESSERE DI PROSSIMITA', PERCHE':

BLOCCA IL FURTO DI DATI E DI SOLDI: la tecnologia contactless e NFC non rende sicure le tue carte, i tuoi dati possono essere copiati, e la lettura del tuo chip preleva somme fino a 30€ anche senza la tua firma o autorizzazione. Inoltre con i dati della tua carta possono essere eseguiti acquisti su internet anche per somme rilevanti, senza il tuo controllo. La custodia schermata blocca e protegge la tua carta, i tuoi soldi e dati.



PROTEGGE LA TUA IDENTITA': I tuoi dati e la tua identità sono da proteggere, la tua carta inserita nella custodia protettiva schermata non potrà più essere scansionata o copiata. Le tue informazioni sensibili saranno al sicuro quando sarai in luoghi pubblici.



PREVIENE LA SMAGNETIZZAZIONE: Se proteggi le tue carte con le custodie schermate protettive, eviterai che si smagnetizzino accidentalmente anche solo avvicinandole al tuo cellulare.



SCHERMATURE ANTI-TRUFFA PER CARTE DI CREDITO E DISPOSITIVI NFC

INOLTRE.....

PROLUNGA LA DURATA DELLA TUA CARTA: La custodia protegge la tua carta da graffi e ne limita il logoramento, proteggendola anche fisicamente e conservandola come nuova.

COLORI E FANTASIE: per distinguere facilmente la tua carta di credito da altre carte

PERSONALIZZABILE: possibilità per lotti di scegliere fantasia o inserire loghi



Il tuo logo



SCHERMATURE ANTI-TRUFFA PER CARTE DI CREDITO E DISPOSITIVI NFC



Modello con calza in tessuto
schermante morbido
Neutro o con Logo stampato



Modelli cartonati esternamente e metallici internamente
Disponibili neutri, con fantasie o con grafica personalizzata



Modello in cordura, con tessuto schermante interno e chiusura con velcro a strappo,
contiene fino a 8/10 carte

PSAC439 Cod. 67.5009.30

CUSTODIA SCHERMATA PER CARTA DI CREDITO

Custodia schermata che isola le tue carte di credito, Bancomat e le tessere di prossimità di tipo contactless grazie ai materiali di cui è composta che schermano le onde radio proteggendole da possibili transazioni o letture di tipo contactless.

- La custodia schermata ha dimensioni 6 cm x 9 cm e permette di riporre al proprio interno le carte di credito e le tessere contactless di tipo standard ISO/IEC 7810 ID01 (85,60 × 53,98 mm e spessore di 0,76 mm).
- Materiale schermante in Alluminio 0.07 mm foil con collante liquido, doppio rivestimento carta 128 gr.





PSAC366 Cod. 67.5009.00 CUSTODIA SCHERMATA PER SMARTPHONE



PER SMARTPHONE

PSAC367 Cod. 67.5009.10 CUSTODIA SCHERMATA PER TABLET



PER TABLET

PSAC368 Cod. 67.5009.20 CUSTODIA SCHERMATA PER NOTEBOOK

Custodie schermate anti-intercettazione, in tessuto conduttivo a micro-trama in nickel, rame e poliestere per isolare smartphone, tablet e notebook dalla rete gsm/umts e da ogni collegamento radio Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc..

- **Anti-intercettazione spy**
- **Schermata tutti i segnali GSM, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, ecc.**
- Isola il tuo smartphone/tablet/notebook a seconda del modello senza rimuovere la batteria o spegnerlo
- Mai più disturbati, localizzati, intercettati in conversazioni e spostamenti e riunioni, stop a software spia qualora illegalmente installati
- Tasca schermata e tasca frontale porta documenti



PER NOTEBOOK

ABBIGLIAMENTO TATTICO E PER STAFF SICUREZZA



GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE PER OPERATORI DELLA SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE DEL MANAGER

 22 LRHV • 40 gr • 1050+50 ft/s	I
 38 Special RN • 158 gr • 850+50 ft/s	II-A
 9 mm FMJ • 124 gr • 1090+50 ft/s	
 357 Magnum JSP • 158 gr • 1250+50 ft/s	
 9 mm FMJ • 124 gr • 1175+50 ft/s	II
 357 Magnum JSP • 158 gr • 1395+50 ft/s	
 9 mm FMJ • 124 gr • 1400+50 ft/s	III-A
 44 Mag Lead SWC GC • 240 gr • 1400+50 ft/s	
 7.62 mm FMJ • 150 gr • 2750+50 ft/s	III
 30-06 AP • 166 gr • 2850+50 ft/s	IV



Giubbotti antiproiettile a struttura dura o morbida con pannelli balistici con livello di protezione fino al Livello III-A (protegge dalla maggior parte dei proiettili per pistola e anche dalle minacce elencate nei livelli I, IIA e II).

Sottocamicia antiproiettile e antitaglio .

PRODOTTI PROFESSIONALI SCHERMATURE AMBIENTI

Ambienti schermati da segnali radio fino a 100 dB e fino a 50 GHz (Standard NATO Tempest proof). Non escono e non entrano trasmissioni **evitando fuoriuscita di informazioni e attività di spionaggio illecite**. Realizzati con materiali e tessuti conduttivi, strutture realizzate secondo Legge di Faraday isolano da emanazioni di campi elettromagnetici evitando utilizzo di dannosi e illegali Jammer . La trama calcolata dei tessuti, realizzati in nickel, rame e grafite, rendono conduttivi pavimenti, pareti, porte, finestre, tende, oltre alle vernici, guarnizioni, elettricamente conduttive. **Si isolano anche impianti, tramite locali tecnici di connessione per la linea rete dati e telefonia, climatizzazione, ecc.**

Rendiamo sicure sale riunioni, uffici e ambienti riservati o luoghi decisionali.





SCHERMATURE PER ABITAZIONI CONTRO L'ELETTROSMOG

Grazie alle **vernici schermanti** e l'utilizzo di **tendaggi schermanti**, si attenuano notevolmente o totalmente i segnali radio che penetrano camera da letto o altri ambienti, come ad esempio segnali radio o provenienti da ponti radio cellulari, radio e tv, Wi-Fi, Sistemi Satellitari, ecc. dannosi per la salute ad emissioni continue ed elevate.

PRODOTTI PROFESSIONALI PER BONIFICHE ELETTRONICHE



NEW !





Counter Surveillance Equipment

Sistemi e dispositivi per la rilevazione di radio frequenza a banda larga, con analizzatore di spettro integrato.

Memorizzazione Log eventi, Monitoraggio attività cellulari 2G/3G/4G, WiFi, Analizzatori rete Telefonica e Dati, oltre a rete elettrica. Rilevazione Infrarossi, demodulazione audio e frequenzimetro con tracciatore/localizzatore fonte.

PRODOTTI PROFESSIONALI PER BONIFICHE ELETTRONICHE

Non-Linear Junction Detector ed Analizzatori a Scansione Rapida

Rilevatori Non-Linear Junction, Analizzatori di Spettro Portatili con sonde:

Rilevazioni attraverso pareti, muri, containers, ecc. e su linee cablate. Ascolto audio con demodulazione segnali, display touchscreen, raccolta dati per reportistica, operante in 2° e 3° armonica.

Sistemi di ricerca rapida 1sec 24Ghz consentono bonifiche immediate con analisi e auto switching dell'antenna. Prodotti classificati USA.



OSCARTM
Blue
SPECTRUM ANALYZER



PRODOTTI PROFESSIONALI PER BONIFICHE ELETTRONICHE



Multifunction Equipment

Equipaggiamento con sonde ed accessori per rilevare Radio microfoni, radio stetoscopi e ritrasmittenti telefonici, incluso dispositivi con brevi impulsi o sofisticata modulazione.

Dispositivi STM o microfoni che utilizzano linee conduttive su frequenze ultra-high, e su frequenze vocali. Rilevazione IR e UV nel raggio ultrasuoni.



Incorpora oscilloscopio e analizzatore di spettro. Set di antenne, sensori, adattatori.



Visori Notturni 3° Gen, analogici e digitali:

Visori notturni multicolor, con teleobiettivi, registrazione filmati e foto, uscita video per registrazione continua. Monocoli, Binocoli, Google Intensificazione di luce, Infrarossi, digitali e analogici, tempo esposizione regolabile, da 2 a 25fps, ottimizzazione automatica infrarossi a tre livelli. Versioni ultra leggera ABS o militari case metallico.



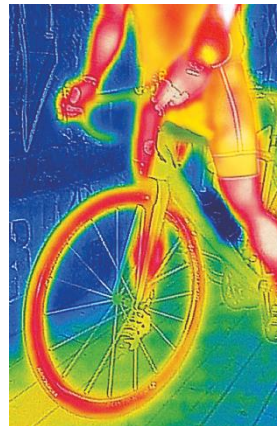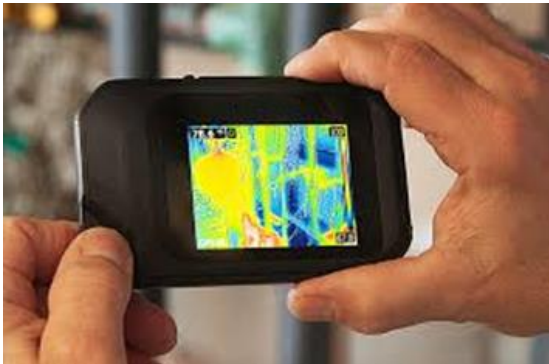

Visori Termici digitali:

Monocoli e Binocoli notturni a colori di tipo termico per ricerca, missioni di soccorso, ricognizione, caccia. Modelli differenti nelle ottiche disponibili a seconda della massima portata metrica di interesse, impermeabili, con registratore audio/video integrato e interfaccia di utilizzo remoto tramite smartphone e tablet (sia iOS che Android). Visone fino ad oltre 2Km.

Termocamera portatile compatta

Accessorio termocamera per Smartphone

PROTEZIONI OPERATORE DA CAMPO E.M. RIFLESSO

Abbigliamento elettromagnetico schermato EMI/RFI per la protezione dell'operatore dalle radiazioni elettromagnetiche riflesse durante le attività di bonifica ambientale con l'uso di strumenti NLJD

Le verifiche non strumenti attivi NLJD sottopongono l'operatore ad ore di esposizione ai campi E.M. riflessi, spesso a distanze ravvicinate e su varie frequenze. Le versioni militari degli strumenti, per via delle maggiori potenze in gioco e della varietà di frequenze più pervasive utilizzabili, aumentano questa esposizione.

I materiali utilizzati nella divisa e nei visori, possono attenuare da 20 a 40 dB i segnali che colpiscono l'operatore, rendendo pressoché innocue le irradiazioni.





CORSI DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE RayTalk International CERTIFICA

che il Sig. _____

ha partecipato con successo al Seminario formativo e dimostrativo sui prodotti per contromisure e sorveglianza, ed in particolare:

Wireline Analyzer
Punto Spy PSRL110.

RayTalk International ha eseguito il Seminario in accordo alla formazione e alle certificazioni ed autorizzazioni alla docenza ottenute da

in qualità di Distributore autorizzato
per la Repubblica Italiana e per la Repubblica di San Marino.

RayTalk International S.r.l. Via Istituto Marconi, 75, 47126 Verucchio (RN) - ITALY Tel: (+39) 0541 671058 Fax: (+39) 0541 671056
Web: www.raytalk.it E-mail: info@raytalk.it, Capitale Sociale interamente versata € 10.200,00 P.IVA 0321700467 V.A.T. IT0321700467

Belcom Security BSC NV, Mellestraat 41, 34-18, Mellestraat 17-0118, Lithuanian
Tel: +370 6852338, Fax: +370 6852337, www.belcomsecurity.com, e-mail: info@belcomsecurity.com

Authorization Letter

Date : 2018-03-05

To whom it might concern,

We, BSC, well established and well established organization are dealing with Technical Surveillance Counter Measures, Non-linear Junction Detectors, Data Leakage Channels Detection, Counter Espionage Devices, Counter-Intervention Facilities, etc.

Our office is located at Tiltos Str. 38, Vilnius, established since, by this letter we will establish JSC authorized RayTalk International S.r.l. as our distributor and partner in San Marino Republic and Italy.

RayTalk International S.r.l. has completed our training course several times, under strict supervision of our technical engineer and the attending personnel. And is able to provide training courses for the following equipment:

- ST well established - wire analyzer
- ST well established - power junction detector
- ST well established - acoustic non-intrusive detector
- And other systems offered by our company.

RayTalk International S.r.l. personnel attended our training course several times and are well acquainted with the above mentioned devices and are able to provide training to their customers.

This authorization letter is valid until 2018-09-01

Should you need further clarification please contact us at: info@belcomsecurity.com

Trwell established
Vasiliy Demchenko

Company registration No: 30175981, Company VAT No: LT10000427016
BSC (UAB) registered in Lithuania, Bank: "Swedbank" AB, Bank code: 70000, SWIFT: SWBKLT22



SERVIZI DI EDITING AUDIO e VIDEO

**La tua registrazione AUDIO non è comprensibile?
Rumori di fondo, fruscii?**

***NON CANCELLARLA, POSSIAMO RENDERLA
PERFETTAMENTE COMPRENSIBILE!!!***

**La tua registrazione VIDEO non è chiaramente visibile?
NON CANCELLARLA, POSSIAMO MIGLIORARLA!!!!**

AUDIO e VIDEO EDITING...



SERVIZI DI EDITING AUDIO e VIDEO

**RICHIEDI I SERVIZI PROFESSIONALI
DI ELABORAZIONE AUDIO E VIDEO PUNTO SPY**

SERVIZI DI AUDIO EDITING DISPONIBILI

Rielaborazione ed ottimizzazione del file audio per equalizzare il sonoro, regolare il volume, eliminare i rumori di sottofondo risaltando la voce o applicare all'intera traccia o a sue singole parti effetti particolari di interesse;

Taglio o montaggio di specifiche sezioni audio di interesse;

Conversione in formati audio di interesse e download dei file con salvataggio su altro supporto esterno (es. memoria SD / CD / USB key)

Servizio di trascrizione dei testi dal proprio file audio;

Verifica della possibilità di modificare il proprio registratore audio per avere una maggiore autonomia della batteria o, dove possibile, della possibilità di sostituire il microfono con altro a più alta sensibilità;

Disponibilità presso il punto vendita Punto Spy di una sala e di un PC/cuffie audio per ascoltare i contributi audio con un sistema di amplificazione professionale.

SERVIZI DI VIDEO EDITING DISPONIBILI

Rielaborazione ed ottimizzazione del file video per regolare il colore, estrarre/tagliare/montare specifiche sezioni video, estrarre audio da traccia video, recuperare fotogrammi, perfezionare audio;

Conversione in formati video di interesse e download dei file con masterizzazione su altro supporto esterno (es. DVD, Hard Disk portatile, USB Key);

Servizio di trascrizione dei testi dal proprio file video;

Verifica della possibilità di modificare il proprio registratore video per avere una maggiore autonomia della batteria o, dove possibile, della possibilità di sostituire il microfono con altro a più alta sensibilità;

Disponibilità presso il punto vendita Punto Spy di una sala e di un PC/cuffie audio per visionare i contributi video con un sistema di amplificazione professionale.



SERVIZI DI BONIFICA ELETTRONICA

ELENCO SERVIZI EROGATI

- Consulenza Generale
- Bonifiche Ambientali
- Monitoraggio/Sorveglianza Elettronica PRE e POST Bonifiche
- Bonifiche su impianti e linee Elettriche, Telefoniche e Reti Dati.
- Bonifiche su apparecchi e centraline Telefoniche
- Bonifiche su networking strutturato e sale CED
- Bonifiche su PC e Terminali vs Server
- Bonifiche Autovetture
- Bonifiche Smartphone da Spyware e Malware
- Estrazione, Analisi e Ricostruzione ANCHE DATI CANCELLATI da Smartphone, Tablet, Notebook, PC, Memorie, SIM, Chip memoria...
- Monitoraggio e Misurazioni per Inquinamento da Campi Elettromagnetici in Ambienti Interni o Esterni

I Servizi Tecnici comprendono **Noleggio Strumentazioni** tarate e calibrate **con Operatore/i**, incluse le **certificazioni e abilitazioni** necessarie. Redazione **Rapporto Bonifica** e/o **Analisi Monitoraggio** se richiesti.

SERVIZI DI BONIFICA ELETTRONICA

I Servizi di Bonifica Ambientale prevedono verifiche strumentali per localizzare dispositivi operanti in:

- *Radio Frequenza,*
- *Impianti e reti elettriche,*
- *Rete dati e CED,*
- *Rete Telefonica,*
- *Apparecchi telefonici e Centralino Telefonico,*
- *PC e HD,*
- *Impianti Idraulici e Antiincendio,*
- *Antifurto,*
- *Impianto Climatizzazione,*

e per verificare la presenza di Microcamere e dispositivi temporaneamente spenti.





EQUIPAGGIAMENTO PER BONIFICA ELETTRONICA

L'EQUIPAGGIAMENTO PROFESSIONALE PREVEDE:

- Rilevatore dispositivi spenti **NON** Linear Junctions in 2° e 3° Armonica
- **Analizzatori di Spettro portatili**
- Rilevatori IR e UV Ultrasonico
- **Sonde rilevazione Stetoscopi e Ritrasmissioni**
- **Monitoraggio attività cellulari**
- **Demodulatori Audio con Frequenzimetri e Tracciatori / Localizzatori fonte**
- **Spettro radio UWB, da 50Khz a 26,5GHz**
- **Analizzatori Rete Elettrica, Telefonica, Dati etc.**



SERVIZI DI MONITORAGGIO PRE E POST BONIFICA



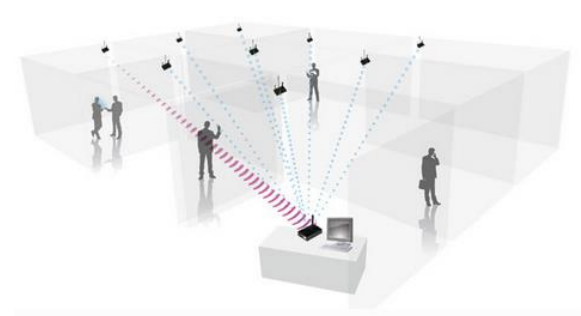
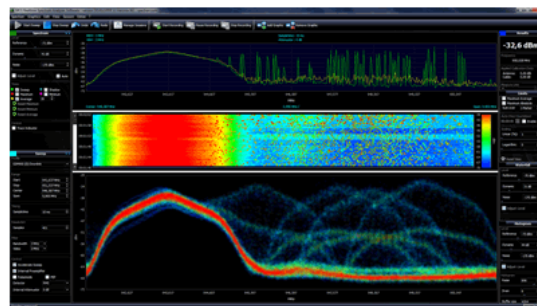


Importante attività di Verifica per più giorni prima e dopo la bonifica, di tutti i segnali presenti tipicamente negli ambienti, registrando:

frequenza, potenza, provenienza segnale e orario.

In questo modo si identificano **sistemi con trasmissione periodica**, o **trasmissioni da specifici ambienti**, quali sale riunioni o uffici dai quali vengono prelevate informazioni.

Controllabile anche da remoto e con analisi dei dati raccolti.

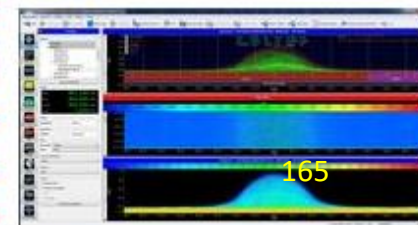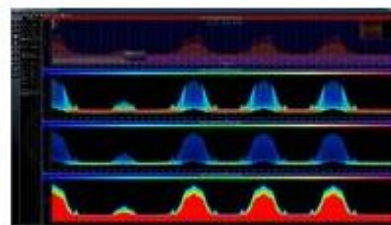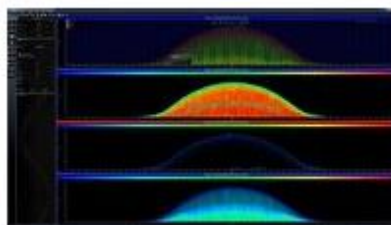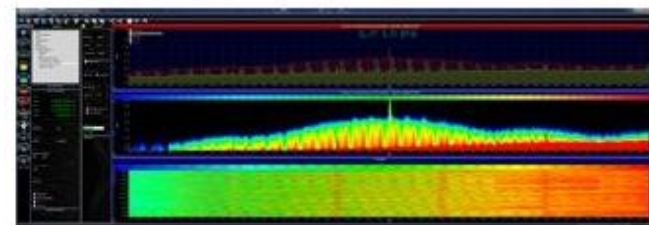

SERVIZI DI BONIFICA AUTO



- Verifica presenza sistemi di Localizzazione Satellitare o GSM/LBS
- Microfoni e sensori
- Registratori audio o audio-video con recupero dati da esterno
- Microtelecamere, e sistemi ad attivazione vocale
- Monitoraggio e Analisi dati, ad auto accesa, spenta, ferma, in movimento, in locale schermato, senza batteria, con verifica impianto elettrico e centralina On Board Diagnostic.
- Verifica strumentale e ispettiva dal pianale, agli interni, al vano motore.
- Possibilità di monitoraggio e sorveglianza elettronica continua, post intervento.




SERVIZI DI BONIFICA CELLULARI E PC CON RECUPERO DATI IN MODALITÀ FORENSE



Bonifica Cellulari da SPYWARE e MALWARE.

Estrazione, Analisi, Ricostruzione DATI ANCHE CANCELLATI, incluse cartelle SPY. Tutto il contenuto, sia presente che cancellato, viene raccolto e suddiviso per tipologia: **SMS. e-mail, foto, Chat, ecc. fornito con SW lettura e filtri ricerca.**

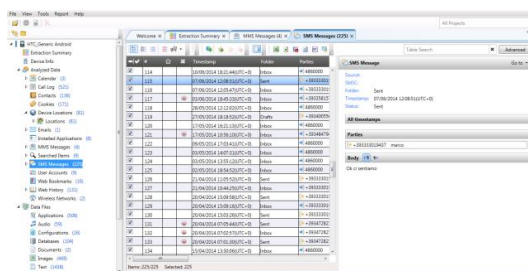

Il dispositivo viene acquisito in modalità Forense da Spento.

Attività su SMARTPHONE, SISTEMI DI NAVIGAZIONE, SCHEDE SIM, HARD DISK, COMPUTER, Schede di Memoria, o da CHIP memoria.

E' possibile repertare e recuperare dati ed informazioni, ***anche da supporti seriamente danneggiati.***

Su richiesta redazione di PERIZIA Tecnica GIURATA.





SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI




SERVIZI DI BONIFICA CELLULARI E PC CON RECUPERO DATI IN MODALITÀ FORENSE

Esempio recupero dati da Smartphone, con recupero di tutti i dati cancellati.

L'interfaccia del software consente ricerche per tipologia contenuto o per parole chiave o numeri.

Recupera anche gli account, i dati di localizzazione, siti visitati, ricerche in internet, chat, sms, email, audio, foto, video, cookies, reti WiFi alle quali il dispositivo si è associato (esempio Hotel), ecc. ecc.

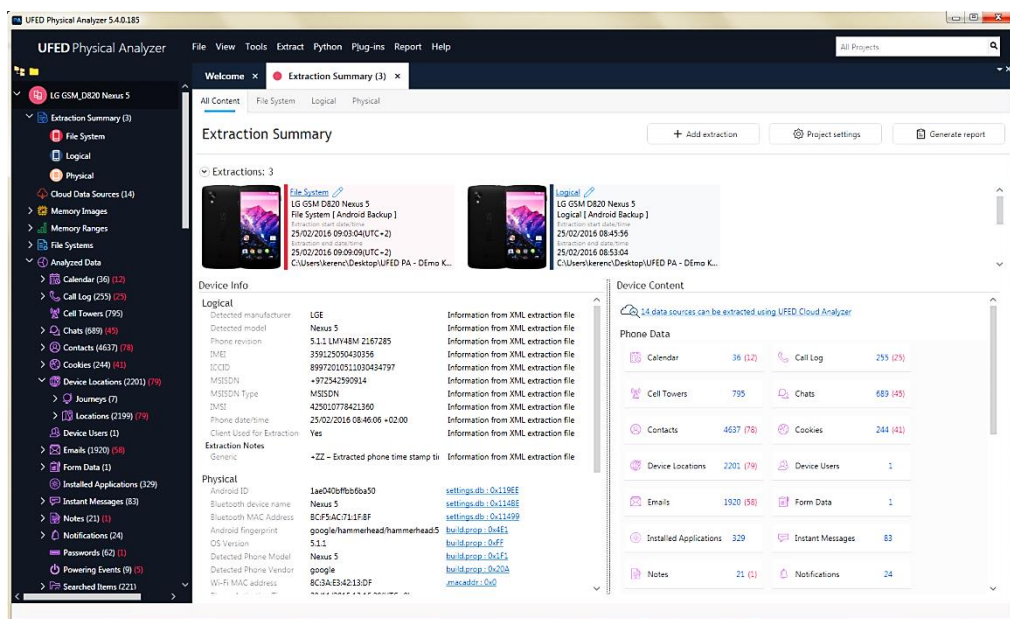

SERVIZI DI MISURAZIONI PER INQUINAMENTO DA CAMPI E.M.

Questi servizi vengono richiesti per verificare sia le condizioni di inquinamento elettromagnetico e relativi valori ambientali, sia le condizioni di presunta elettrosensibilità che possano essere causa di disturbi biologici e psicologici (a livello internazionale, si parla di ipersensibilità ai campi elettromagnetici, Electromagnetic Hypersensitivity, EHS).


Possono essere colpite le persone che vivono in ambienti impattati da questi fenomeni di inquinamento, sia sul posto di lavoro che in abitazione come anche in ambienti pubblici, scuole ecc.

La strumentazione misura in particolare l'Inquinamento Elettromagnetico:

- 1. da esposizione a basse frequenze ELF (es: Elettrodotti AAT, AT, MT e Elettrodomestici, Quadri Elettrici, Computer, Forni Microonde, ecc).**
- 2. da esposizione a Radiofrequenze e Microonde (RF, MW, Emittenti Radio TV e Radio Base per telefonia mobile e ponti radio).**

SERVIZI DI MISURAZIONI PER INQUINAMENTO DA CAMPI E.M.

Con apposita strumentazione possiamo effettuare specifiche misurazioni per verificare il livello di inquinamento e.m. dell'ambiente e certificare, nel caso di rilevazione di valori eccessivi, quanto rilevato per predisporre misurazioni ufficiali da parte dell'ARPA.

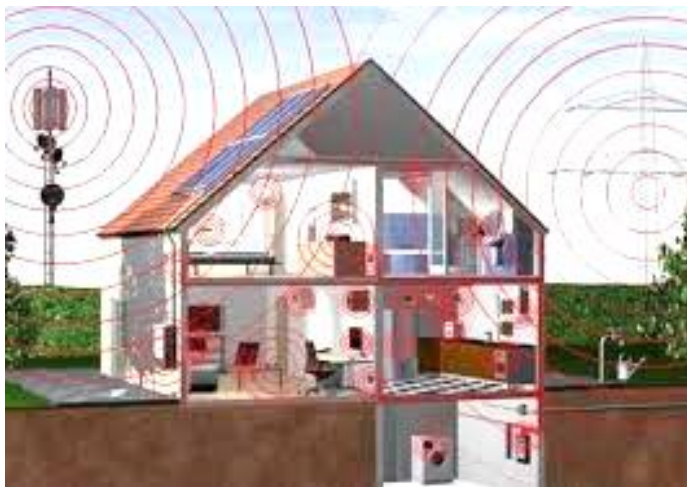

SERVIZI DI MISURAZIONI PER INQUINAMENTO DA CAMPI E.M.

Nei dibattiti sociali e nella letteratura scientifica si usano termini differenti per i disturbi avvertiti dalle persone in prossimità di sorgenti di campi elettromagnetici:

- Sensibilità elettrica
- Elettrosensibilità
- Elettroipersensibilità
- Elettroallergia
- Elettrosupersensibilità
- (Iper)sensibilità elettromagnetica
- Elettrostress
- Sintomi fisici senza spiegazione medica
- Sintomi psicosomatici
- Sintomi aspecifici
- Sintomi senza spiegazione medica
- Disturbi fisici senza spiegazione
- Sindrome somatica funzionale





Listino Prezzi Servizi Tecnici Professionali

I Servizi Tecnici comprendono **Noleggio Strumentazioni** tarate e calibrate **con Operatore/i**, incluse le **certificazioni e abilitazioni** necessarie. Redazione **Rapporto Bonifica** e/o **Analisi Monitoraggio** se richiesti.

LISTINO PREZZI SERVIZI per Tipologia	Tariffa IVA Esclusa
Consulenza Generale	€ 110,00 ora o frazione
Bonifica Locale fino a 30 mq., (oltre 30 mp. Preventivo)	€ 700,00
Bonifica / Controllo prese Telefoniche (RJ-11/45)	€ 45,00 cad.
Bonifica / Controllo presa Elettrica (frutti)	€ 45,00 cad.
Bonifica / Controllo presa Dati (RJ-45) frutto	€ 45,00 cad.
Bonifica / Controllo Apparecchi Telefonici (interni)	€ 110,00 cad.
Bonifica / Controllo PC (se terminale vs server Preventivo)	€ 370,00 cad.
Bonifica Autovettura	€ 700,00 cad.
Bonifica / Controllo Smartphone – Cellulare da Spyware e Malware	€ 275,00
Estrazione, Analisi e Ricostruzione ANCHE DATI CANCELLATI da Smartphone (se da PC Preventivo)	€ 500,00
Monitoraggio Ambientale PRE e POST BONIFICA e Misurazioni e Monitoraggio per Inquinamento da Campi Elettromagnetici, ambienti Interni o Esterni	A Preventivo
- Indennità di trasferta € 200 forfettarie + costi consulenza / trasporto / vitto ed alloggio	



**LO SPY
DA TE**
FRANCHISING SHOP

SICUREZZA • SORVEGLIANZA • DIFESA PERSONALE

